


Czujnik indukcyjny

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

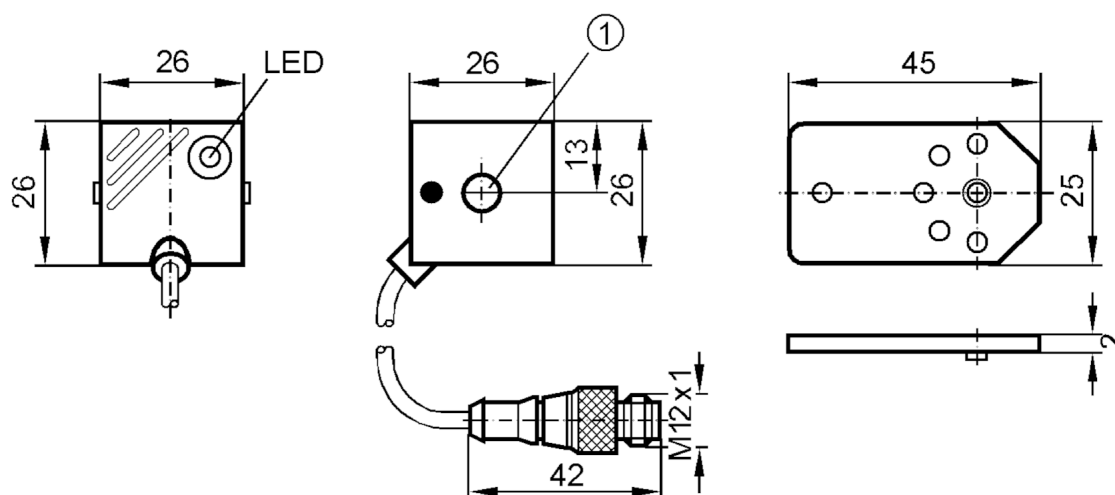

1 otwory montażowe M4 wzmocnione



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	10
Obudowa	prostokątna
Wymiary [mm]	26 x 26 x 26

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	4,5
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4
Maks. prąd upływu [mA]	0,6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	250



Czujnik indukcyjny

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak		
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak		
Strefa działania			
Strefa działania	[mm]	10	
Realny zasięg działania Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...8,1	
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2		
Histereza	[% z Sr]	1...15	
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 60947-5-2		klasa B
	EN 55011		
Dane mechaniczne			
Obudowa	prostopadłościan		
Montaż	montaż zabudowany		
Wymiary	[mm]	26 x 26 x 26	
Materiał	PBT		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu	1 szt.		
Połączenie elektryczne			
Przewód: 0,8 m, PUR			
Połączenie elektryczne - wtyk			
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A			
			



Czujnik indukcyjny

IOW2010-ARKG/0,80M/PUR/US

Podłączenie

