


Czujnik do siłowników szpilekowych

IQ5002

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5023

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

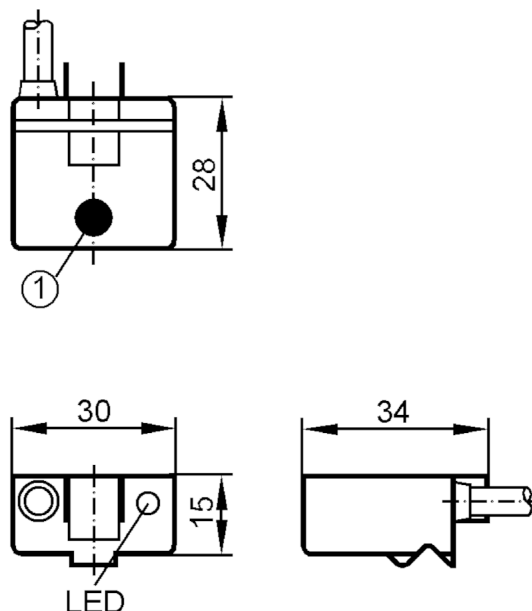

1 powierzchnia aktywna

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	5

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,3
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe



Czujnik do siłowników szpilekowych

IQ5002

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	2...35
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 10
Dokładność / odchylenie		
Histeresa	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dane mechaniczne		
Wykonanie dla cylindrów	cylindry pneumatyczne	
Materiał	sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC		
Podłączenie		



BK = Kolory żył :
 czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski