


Czujnik do siłowników szpilekowych

IQ5006/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

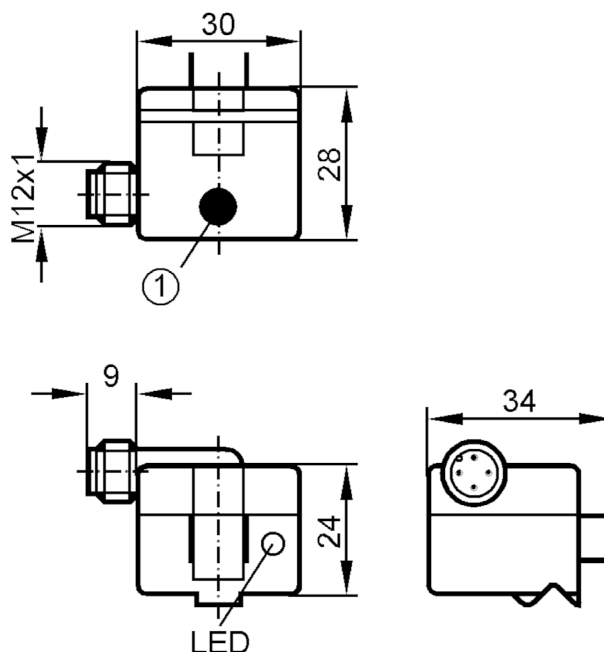

1 powierzchnia aktywna

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte

Aplikacja

Konstrukcja	Odporność na pole elektromagnetyczne
Odporność na pole elektromagnetyczne	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	35

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,3
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	20
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe



Czujnik do siłowników szpilekowych

IQ5006/US-100

Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	2...35
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 10
Dokładność / odchylenie		
Histeresa	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dane mechaniczne		
Wykonanie dla cylindrów		cylindry pneumatyczne
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

