


IER203



Sensore induttivo completamente in metallo

IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE

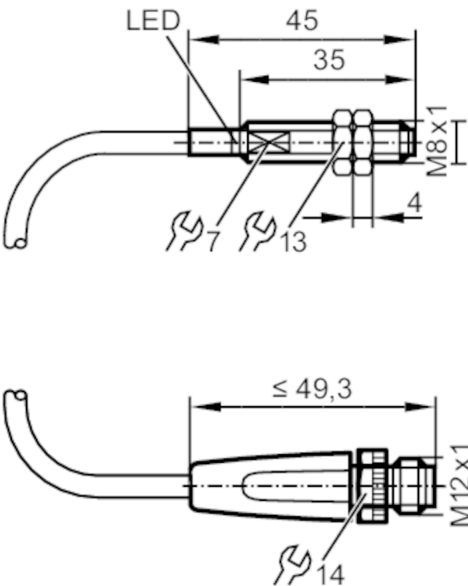

Caratteristiche del prodotto	
Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	2
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M8 x 1 / L = 45
Applicazione	
Particolarità	contatti dorati; Distanza di commutazione aumentata; Corpo completamente in metallo; Aiuto alla regolazione; antiaderente
Applicazione	Applicazione nella saldatura
Resistenza a pressione [bar]	50
Indicazioni per la resistenza alla pressione	superficie attiva
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Uscite	
Modello elettrico	PNP/NPN
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Corrente di carico minima [mA]	2
Max. corrente residua [mA]	0,75



Sensore induttivo completamente in metallo

IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	150
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione	[mm]	2
Distanza operativa	[mm]	0...1,6
Distanza di commutazione aumentata		si
Precisione / Deriva		
Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,6 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi	[% di Sr]	1...20
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
Resistenza agli urti		1 J
MTTF	[anni]	1384
Certificazione UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Tensione di alimentazione	Limited Voltage/Current
	Numero file UL	E174191
Dati meccanici		
Peso	[g]	34,7
Corpo		Tipo filettato
Montaggio		montaggio schermato
Dimensioni	[mm]	M8 x 1 / L = 45
Definizione filettatura		M8 x 1
Materiali		Corpo: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente; dadi di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L) antiaderente
Corpo completamente in metallo		si
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, verde
	aiuto alla regolazione	1 x LED, rosso
Aiuto alla regolazione		si

IER203



Sensore induttivo completamente in metallo

IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE

Accessori

Fornitura

dadi di fissaggio: 2

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

