




Czujnik indukcyjny

IS-2002DARKG/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

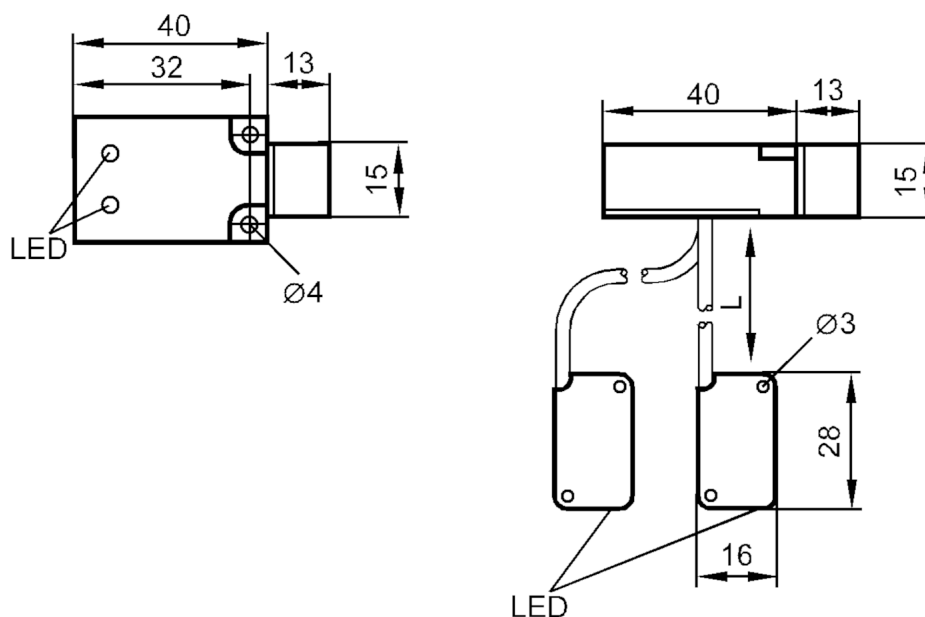

1 L = 150 mm



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	2
Obudowa	prostokątny
Wymiary [mm]	28 x 16 x 40

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...55 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	3,7
Minimalny prąd obciążenia [mA]	4
Maks. prąd upływu [mA]	0,7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak

IS9200



Czujnik indukcyjny

IS-2002DARKG/US

Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania	
Strefa działania [mm]	2
Realny zasięg działania Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...1,6

Dokładność / odchylenie	
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65


Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne	
Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	28 x 16 x 40
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	2 x LED, kolor zielony

Uwagi	
Uwagi	max. moment dokręcający 0,5 Nm z uszczelką
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Podłączenie	

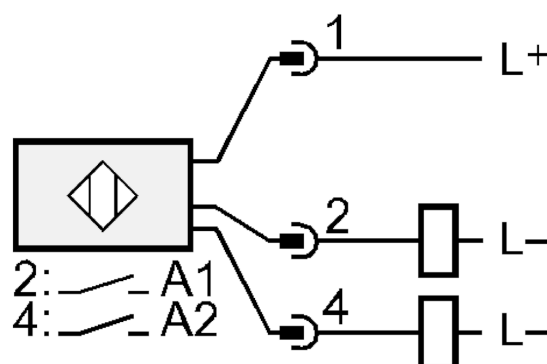

Konektor: 1 x M12