




Czujnik indukcyjny

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Artykuł niedostępny

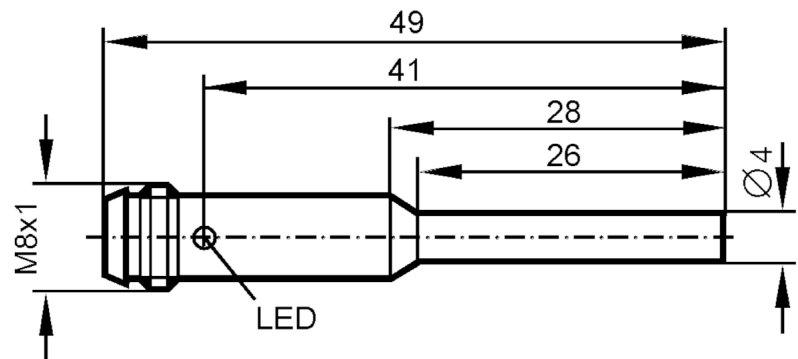

Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Strefa działania	[mm]	0,8
Obudowa		cyldryczna
Wymiary	[mm]	Ø 4
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	15; (24 V)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	800
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak



Czujnik indukcyjny

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Strefa działania		[mm]	0,8
Realny zasięg działania Sr		[mm]	0,8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania		[mm]	0...0,65
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza		[% z Sr]	3...15
Dryft punktu przełączania		[% z Sr]	-10...10
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65	
Testy / dopuszczenia			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasa B
MTTF		[lata]	953
Dane mechaniczne			
Waga		[g]	13,2
Obudowa		cylindryczna	
Montaż		montaż zabudowany	
Wymiary		[mm]	Ø 4
Materiał		stal nierdzewna (1.4305 / 303); LCP	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	4 x 90° LED, kolor czerwony
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Klamry mocujące: 1	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk			
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A			

IZ5034



Czujnik indukcyjny

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Podłączenie

