


Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-BPKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5115 + E11797

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

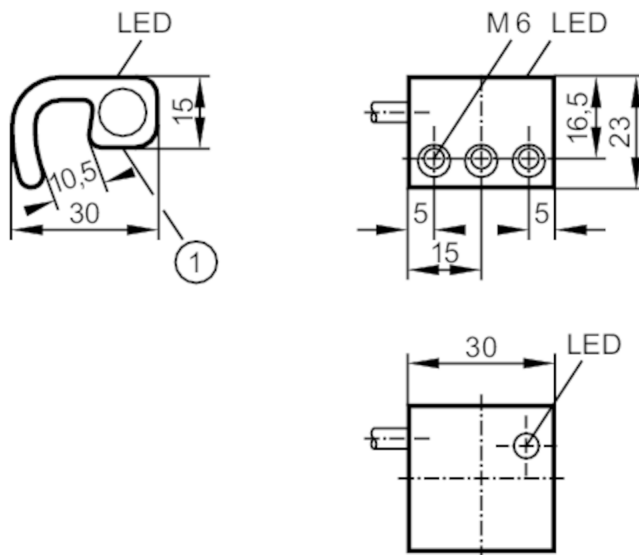

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	30 x 30 x 23

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe



Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-BPKG

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	3
Prędkość przesuwu [m/s]	< 5

Dokładność / odchylenie

Histeresa [mm]	1
Powtarzalność [mm]	0,1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...75
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dane mechaniczne

Powierzchnia aktywna	czoło
Wykonanie dla cylindrów	Siłowniki szpilekowe
Wymiary [mm]	30 x 30 x 23
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie

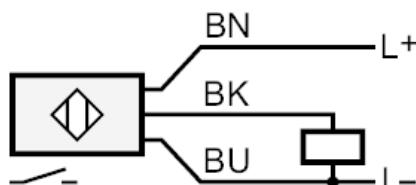

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 BK = niebieski
 czarny