


Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5106 + E11796

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

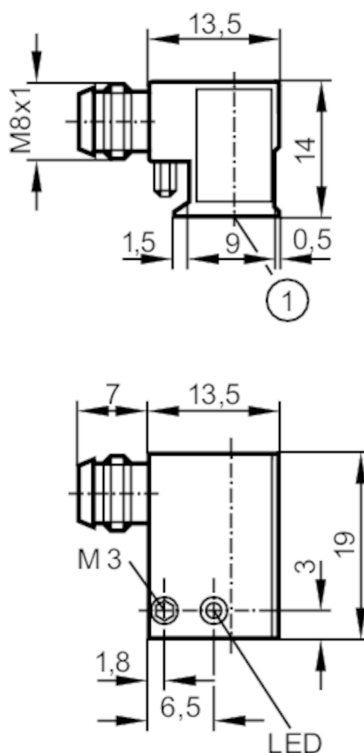

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	14 x 12 x 19

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	150



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	2
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[% z Sr]	1
Powtarzalność	[% z Sr]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna	czoło	
Wykonanie dla cylindrów	Cylindry z gniazdem trapezoidalnym	
Wymiary	[mm]	14 x 12 x 19
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



MK5022



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Podłączenie

