




Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-ANKG/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5113 + E11797

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

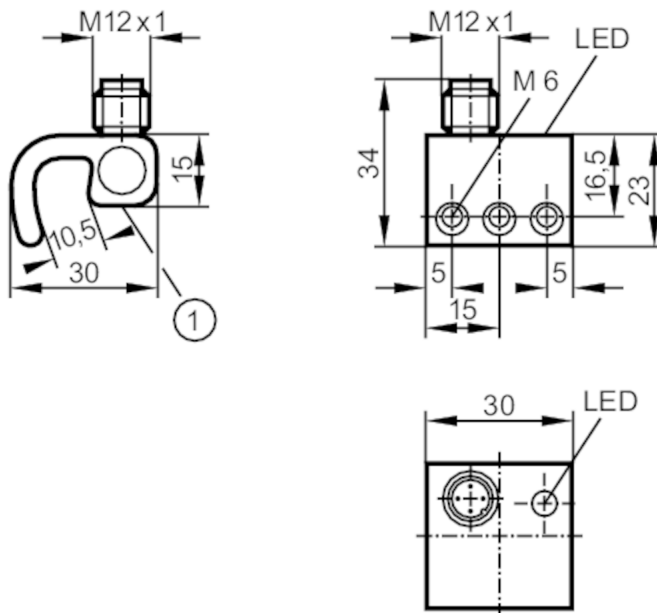

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	30 x 30 x 23

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak



Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-ANKG/US

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Czułość magnetyczna	[mT]	3	
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5	
Dokładność / odchylenie			
Histeresa	[mm]	1	
Powtarzalność	[mm]	0,1	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 60947-5-2		
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Dane mechaniczne			
Powierzchnia aktywna	czoło		
Wykonanie dla cylindrów	Siłowniki szpilekowe		
Wymiary	[mm]	30 x 30 x 23	
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia		1 x LED, kolor żółty
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu	1 szt.		
Połączenie elektryczne - wtyk			

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



MK5032



Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-ANKG/US

Podłączenie

