


Czujnik do siłowników szpilkowych

MKZ3000-BPKG/5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

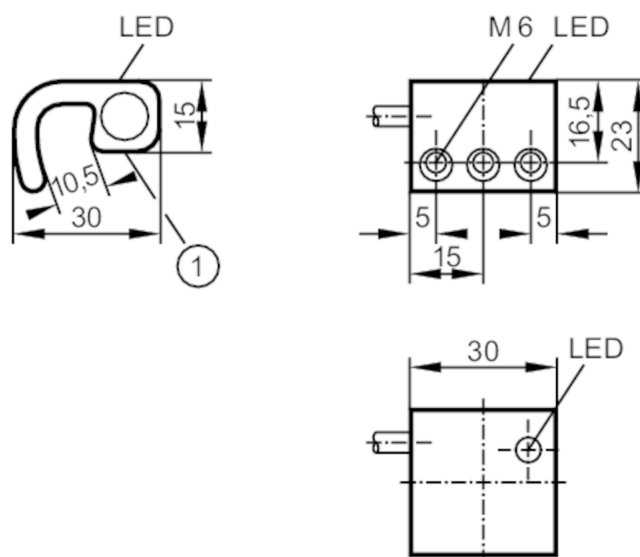

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	30 x 30 x 23

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia


Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-BPKG/5M

Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	3
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna	czoło	
Wykonanie dla cylindrów	Siłowniki szpilekowe	
Wymiary	[mm]	30 x 30 x 23
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Podłączenie		

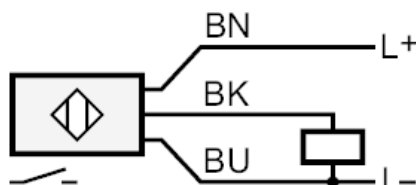

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 BK = niebieski
 czarny