


Czujnik indukcyjny NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	1
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M8 x 1 / L = 30

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC [V]	5...25
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)

Wyjścia

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	2000

Strefa działania

Strefa działania [mm]	1
-----------------------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-----------------------	--------------------------------

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	80
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	110

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	M8 x 1 / L = 30
Opis gwintu	M8 x 1

NE5009



Czujnik indukcyjny NAMUR

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Materiał	mosiądz niklowany; PBT
----------	------------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Podłączenie

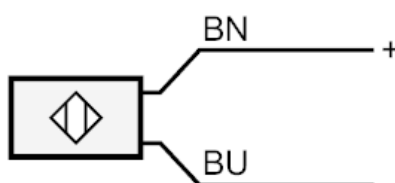

BN = Kolory żył :
BU = brązowy
 niebieski