


Czujnik indukcyjny NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: NE5001

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

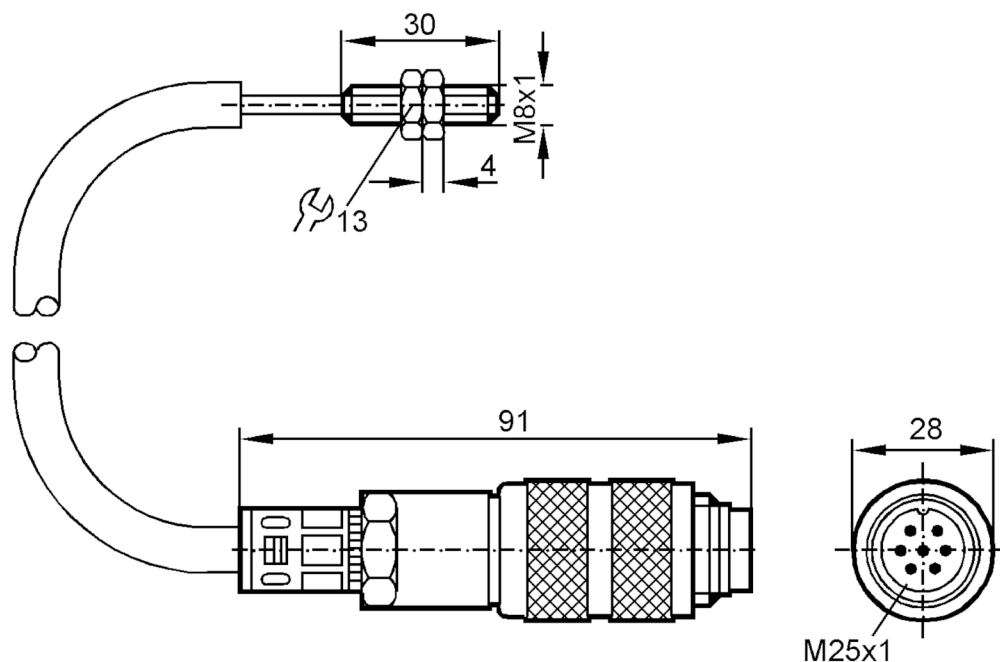

Cechy produktu

Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]		1
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]		M8 x 1

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC [V]		8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC [V]		5...25
Pobór prądu [mA]		< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)

Wyjścia

Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω]		50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		2000

Strefa działania

Strefa działania [mm]		1
-----------------------	--	---


Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]		-20...70
Ochrona		IP 67



Czujnik indukcyjny NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

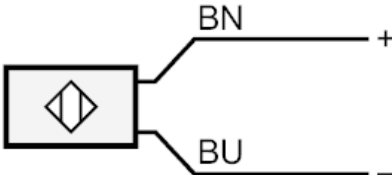Testy / dopuszczenia	
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Klasyfikacja bezpieczeństwa	
Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	80
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	110
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	M8 x 1
Opis gwintu	M8 x 1
Materiał	mosiądz niklowany; PBT
Akcesoria	
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Podłączenie	
	
BN =	Kolory żył : brązowy
BU =	niebieski
Konektor: 1 x M25	