




Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów NAMUR

IND2004DN/20m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

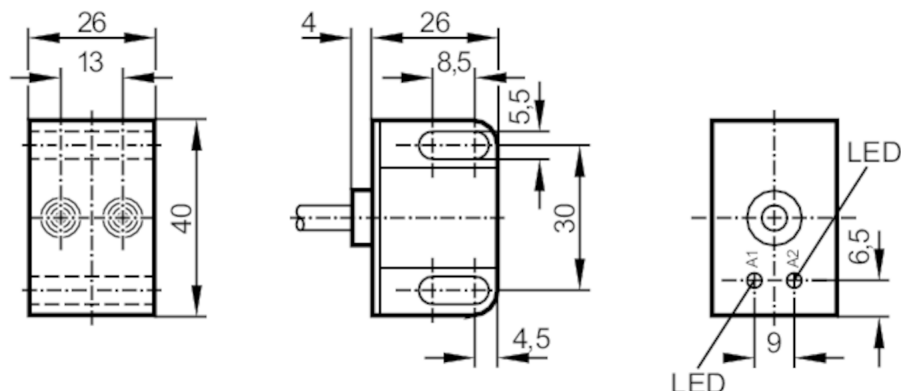

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	2 x normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	40 x 26 x 26

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniaczy przełączających NV0100, NV0200 lub innych zatwierdzonych wzmacniaczy przełączających o max. wartości: $U = 15\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napięcie zasilania DC [V]	7,5...15
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	2 x normalnie zamknięte
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1800

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
-----------------------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia


Dopuszczenie	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów NAMUR

IND2004DN/20m

Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	150
Maks. indukcyjność wewnętrzna	[μH]	190
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	40 x 26 x 26
Materiał		PBT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 20 m, silikon; 4 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

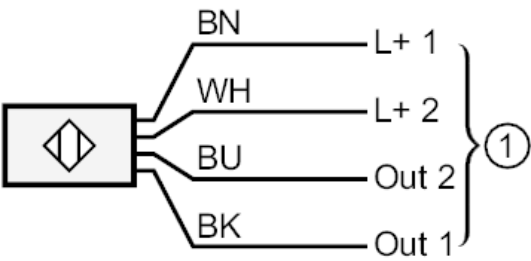

1 =	podłączenie do wzmacniacza NAMUR
	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały