




Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów NAMUR

IND2004DN/BS-200-K/PA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

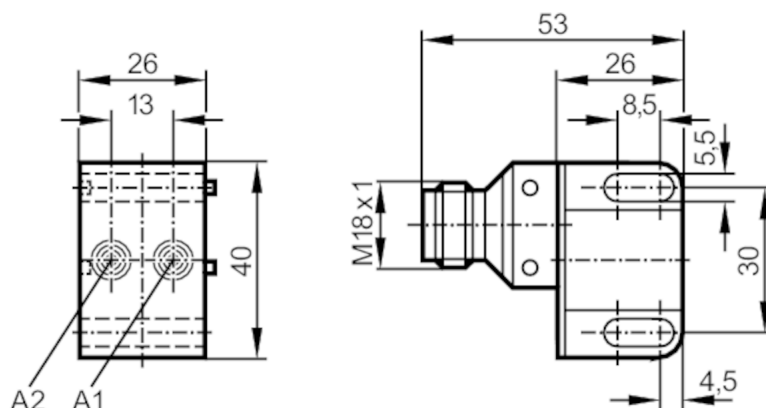

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	2 x normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	40 x 26 x 49

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	połączenie na I/O dla PROFIBUS PA Bürkert typ 8642-0x
Napięcie znamionowe DC [V]	6,5; (270Ω)
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,2)
Maks. czas rozruchu [ms]	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	2 x normalnie zamknięte
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
-----------------------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów NAMUR

IND2004DN/BS-200-K/PA

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	150
Maks. indukcyjność wewnętrzna	[μH]	190

Dane mechaniczne

Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	40 x 26 x 49
Materiał		PBT

Uwagi


Uwagi	Uwaga:
	Napięcie znamionowe nie jest zgodne z normą NAMUR EN50227
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M18; kodowanie: A



Podłączenie

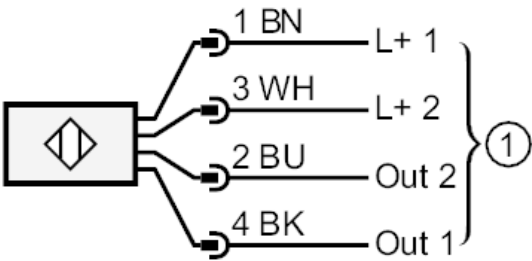

1 =

podłączenie do wzmacniacza NAMUR

1-4:

Out 1

2-3:

Out 2