


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Cechy produktu**

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	1,5
Obudowa	cyldryczna
Wymiary [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniaczy przełączających NV0100, NV0200 lub innych zatwierdzonych wzmacniaczy przełączających o max. wartości: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napięcie zasilania DC [V]	5...25
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω]	50
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000

Strefa działania

Strefa działania [mm]	1,5
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Dopuszczenie	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Maks. pojemność wewnętrzna [nF]	80
Maks. indukcyjność wewnętrzna [μH]	110

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Dane mechaniczne

Obudowa	cylindryczna
Montaż	montaż zabudowany
Wymiary [mm]	Ø 6,5 / L = 30
Materiał	mosiądz niklowany; PBT


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Podłączenie

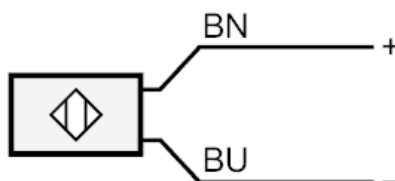

BN = Kolory żył :
BU = brązowy
 niebieski