


Czujnik dyfuzyjny

OAT-FKOA/T

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

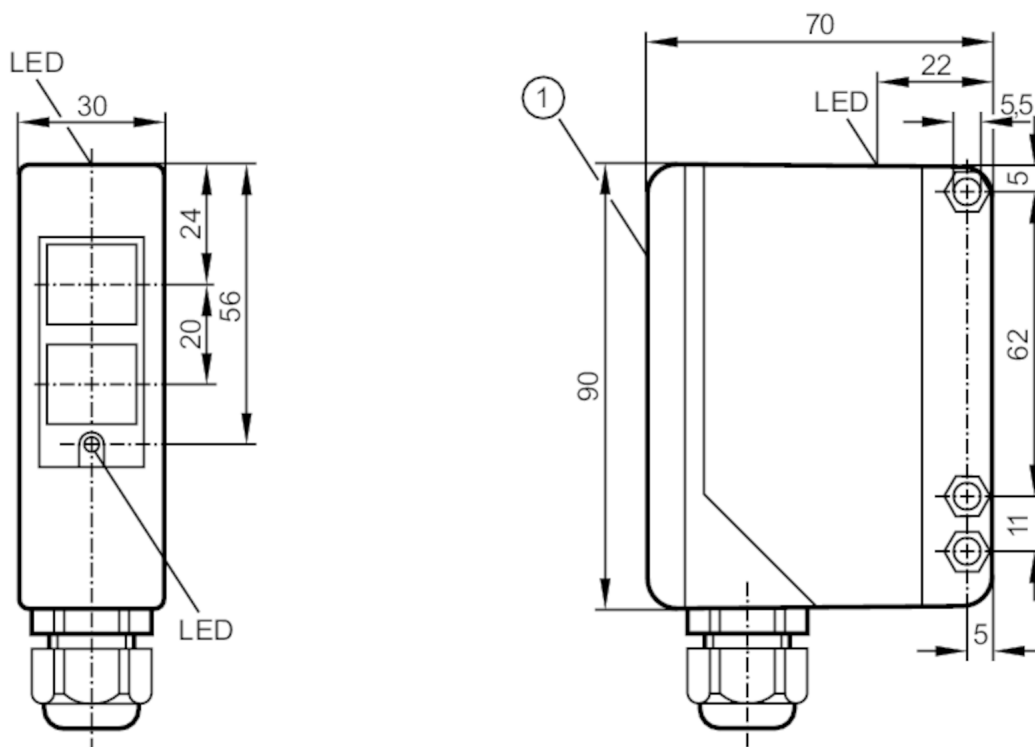

- 1 przełącznik wyboru i potencjometr pod pokrywą
Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątnościan

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii	[VA]	2
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik	
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)	
Obciążalność styku	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	10
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	10



Czujnik dyfuzyjny

OAT-FKOA/T

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
Funkcja czasu [s]	0,5...2 (0,15...3)

Strefa działania

Zasięg [mm]	5...1500; (biały papier 200 x 200 mm)
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	prostokątny
Wymiary [mm]	90 x 30 x 70
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze	Załączenie / wyłączenie opóźnienia poprzez przełącznik suwakowy	

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy śrubokręt
----------------------	------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²

Podłączenie

