


Sensore capacitivo

KG-3007-BPKG/NI

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

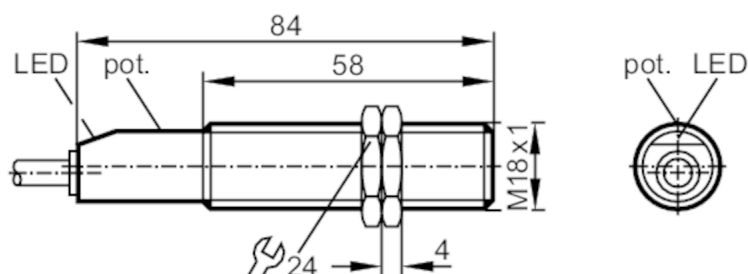

Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Distanza di commutazione [mm]	6,5; (Serrato saldamente, con guarnizione e vite verniciate)
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 84

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	50
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	6,5; (Serrato saldamente, con guarnizione e vite verniciate)
Distanza di commutazione reale Sr [mm]	6,5 ± 10 %

Precisione / Deriva

Fattore di correzione	vetro: 0,4 / acqua: 1 / ceramica: 0,2 / PVC: 0,2
Isteresi [% di Sr]	1...15

KG5056



Sensore capacitivo

KG-3007-BPKG/NI

Deriva del punto di commutazione	-15...15
[% di Sr]	

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	[-25...80
[°C]	
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni	
EMC	EN 60947-5-2

Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Montaggio	montaggio non schermato
Dimensioni	M18 x 1 / L = 84
[mm]	
Definizione filettatura	M18 x 1
Materiali	PBT

Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo


Accessori	
Fornitura	dadi di fissaggio: 2
	cacciavite: 1

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico	
------------------------	--

Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Collegamento	
--------------	--

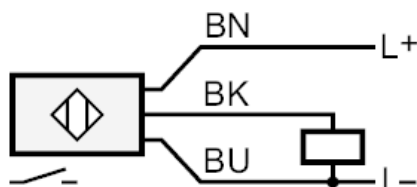

Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero