


Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FPKG/T/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

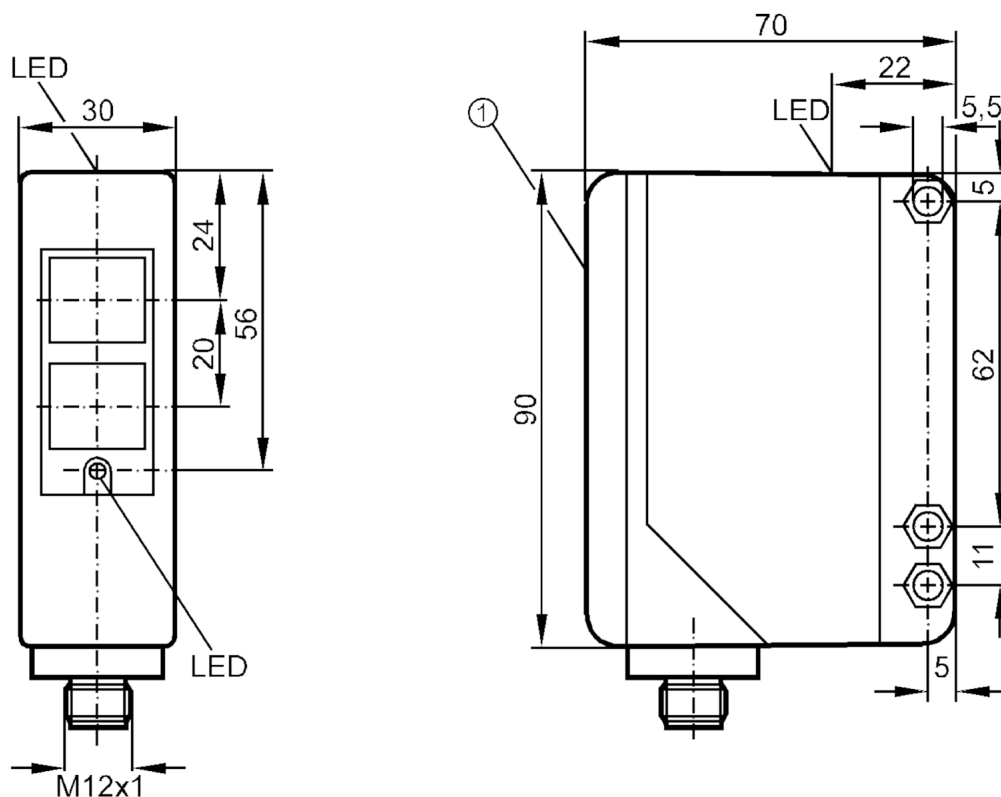

- 1 przełącznik wyboru i potencjometr pod pokrywą
Odbiornik w górnej soczewce

Cechy produktu

Obudowa prostopadłościan

Aplikacja

Konstrukcja Wyjście diagnostyczne

Zasada działania Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...36 DC

Pobór prądu [mA] < 50

Klasa ochrony II

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)

Wyjście diagnostyczne tak

Maksymalny prąd obciążenia [mA] wyjścia diagnostycznego 10

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC 250



Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FPKG/T/US

Maks. prąd obciążenia gdy używane są oba wyjścia	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	300
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Funkcja czasu	[s]	0,5...10

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg	[m]	< 50
Regulowany zasięg		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa		prostokątna
Wymiary	[mm]	90 x 30 x 70
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze		Załączenie / wyłączenie opóźnienia poprzez przełącznik suwakowy

Akcesoria

Dostarczane elementy		Wspornik kątowy
		śrubokręt

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FPKG/T/US

Podłączenie

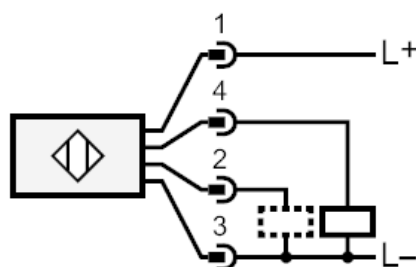

2

Wyjście diagnostyczne