


Czujnik typu bramka - nadajnik

OES-VI10M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OE0003

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Klasa ochrony	III
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 1

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67



Czujnik typu bramka - nadajnik

OES-V/10M

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	49633
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,126
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M8 x 1
Opis gwintu		M8 x 1
Materiał		mosiądz niklowany
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Podłączenie		

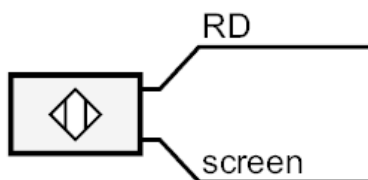

RD =
screen =

Kolory żył :
kolor czerwony
ekran