


Wzmacniacz światłowodowy

OKF-FNKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OK5022

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

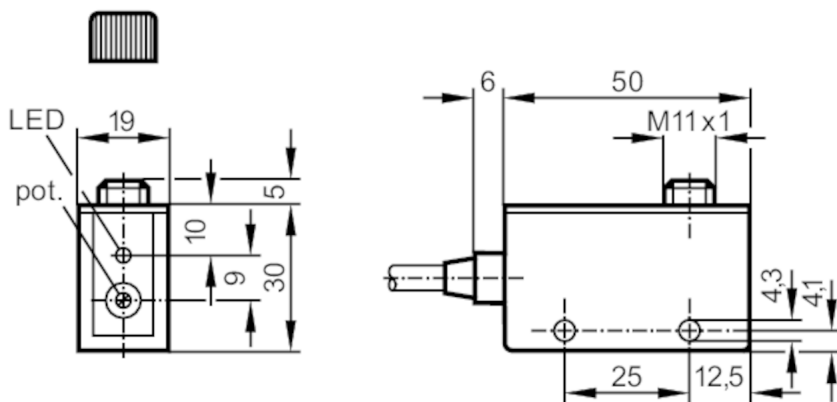

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...50 DC
Pobór prądu [mA]	< 30; ((24 V))
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	120
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Zasięg [m]	0...0,12; (Bramka świetlna)
------------	-----------------------------



Wzmacniacz światłowodowy

OKF-FNKG/6M

Zasięg	[mm]	0...40; (Czujnik dyfuzyjny)
Regulowany zasięg		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	529
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	50 x 19 x 35
Materiał		PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		śrubokręt
		śruby mocujące: 2 x M4 x 25
		podkładki: 2
		podkładki sprężyste: 2
		Nakrętki: 2
Uwagi		
Uwagi		tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik
		odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego
		tryb ciemno-włącz odpowiada funkcji wyjścia NO dla układu nadajnik-odbiornik
		odpowiada funkcji wyjściowej NC dla czujnika dyfuzyjnego
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Wzmacniacz światłowodowy

OKF-FNKG/6M

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Podłączenie

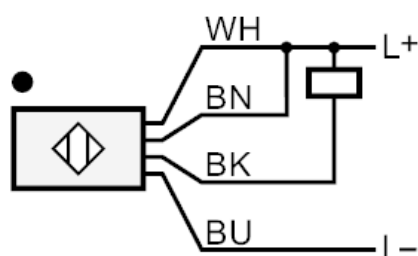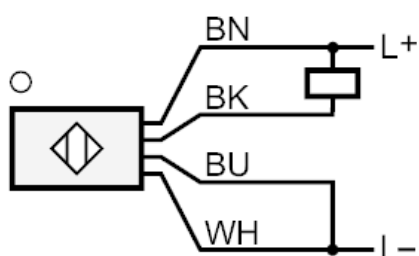

BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
BK =	niebieski
WH =	czarny
	biały