




Czujnik typu bramka - nadajnik

ORS-V/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OR0003

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

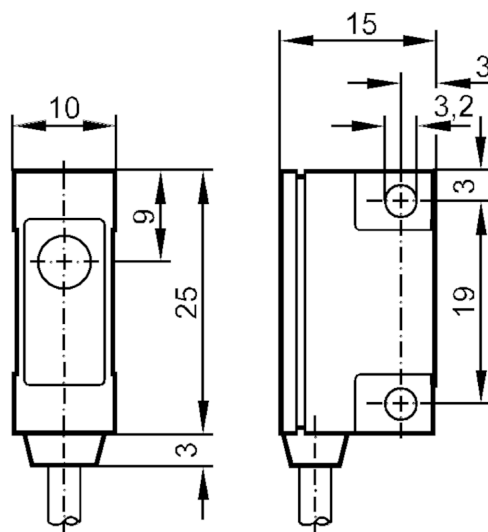

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątny

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 2

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67



Czujnik typu bramka - nadajnik

ORS-V/6M

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	57078
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,093
Obudowa		prostopadłościan
Materiał		PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy: 1, E20212
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Podłączenie		

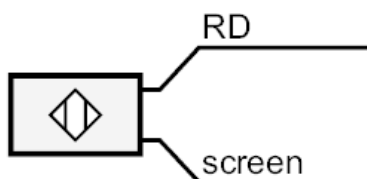

RD = Kolory żył :
screen = kolor czerwony
 ekran