


Czujnik refleksyjny

ORR/ORT-V/10m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OR0004

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

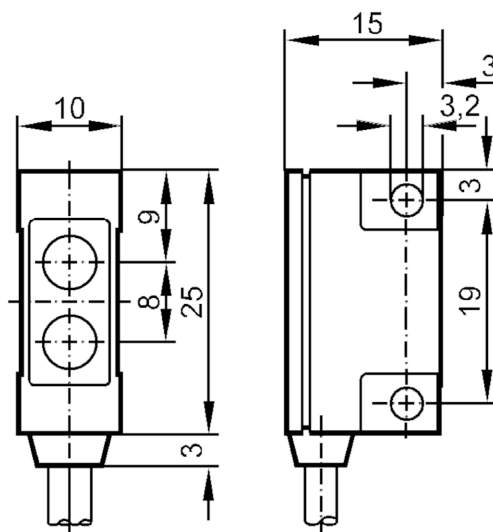

Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik refleksyjny
------------------	---------------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m]	0,3...1; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Zasięg [mm]	< 200; (biały papier 200 x 200 mm)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
----------------------------	----------



Czujnik refleksyjny

ORR/ORT-V/10m

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Obudowa	prostopadłościan
Materiał	PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20212
----------------------	----------------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Podłączenie



1 = nadajnik
 2 = odbiornik
 Kolory żył :
 RD = kolor czerwony
 WH = biały
 screen = ekran