


Czujnik typu bramka - nadajnik

ORS-V/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

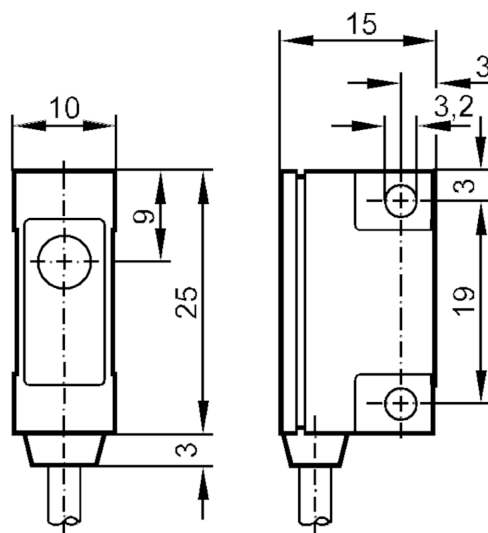

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcieniem	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia


EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Czujnik typu bramka - nadajnik

ORS-V/6M

Dane mechaniczne	
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	25 x 10 x 15
Materiał	PPO modyfikowany
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20212
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 6 m; 1 x 0,14 mm ²	
Podłączenie	

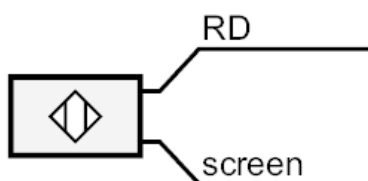

RD =
screen =

Kolory żył :
kolor czerwony
ekran