




Czujnik typu bramka - nadajnik

OSS-000A

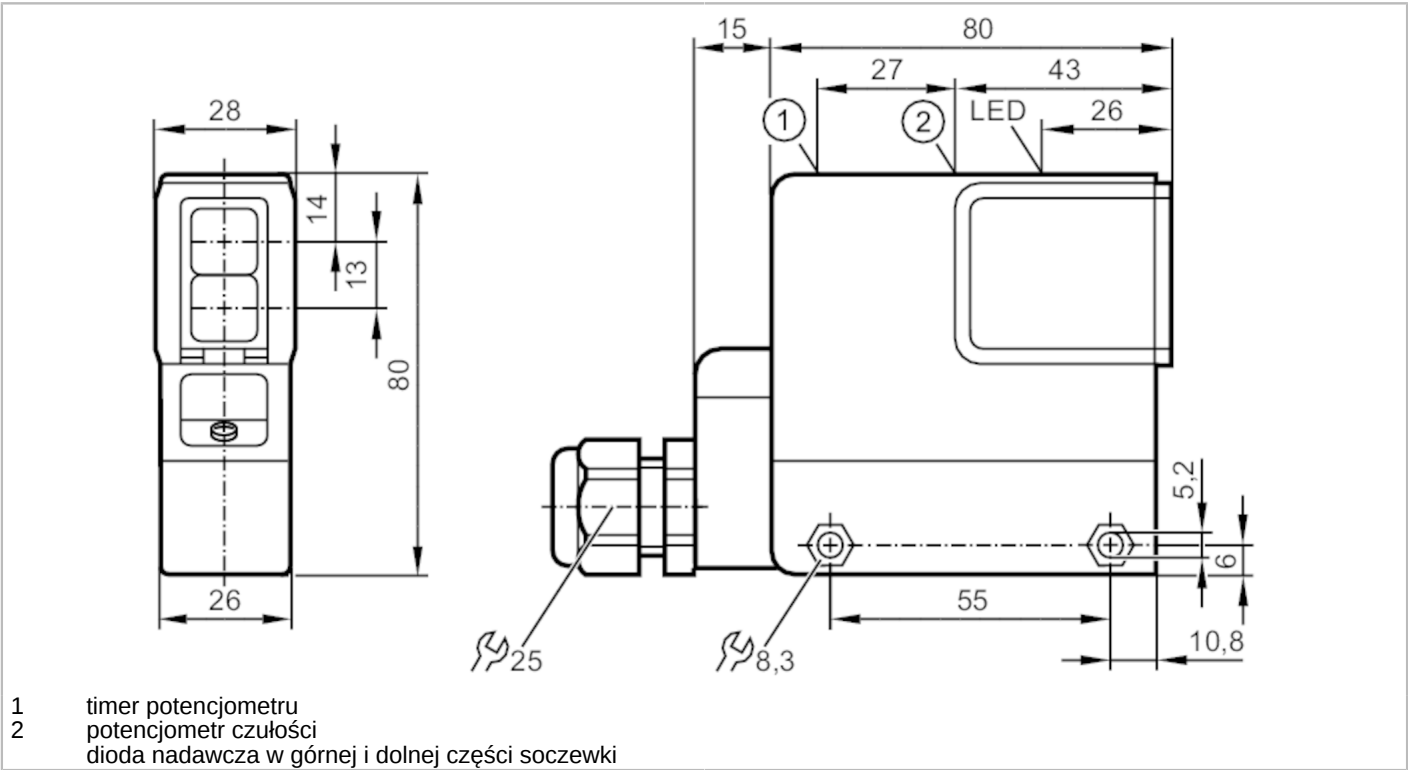

- 1 timer potencjometru
- 2 potencjometr czułości
- dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki



Cechy produktu		
Rodzaj światła		podczerwień
Obudowa		prostokątny
Applikacja		
Zasada działania		Bramka świetlna
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Pobór prądu	[mA]	18
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	25
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 20



Czujnik typu bramka - nadajnik

OSS-000A

Regulowany zasięg	nie
-------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 65
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	klasa B
--	----------	---------

MTTF	[lata]	1036
------	--------	------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	265
------	-----	-----

Obudowa	prostopadłościan
---------	------------------

Wymiary	[mm]	80 x 28 x 95
---------	------	--------------

Materiał	PPO modyfikowany
----------	------------------

Materiał soczewki	szkło
-------------------	-------

Umieszczenie soczewki	soczewki z boku
-----------------------	-----------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
-------------	-----------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20210
----------------------	----------------------------

	śrubokręt
--	-----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Dławik kablowy: M20 X 1,5

Podłączenie

