


## Czujnik typu bramka - odbiornik

OSE-FNKG/T

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

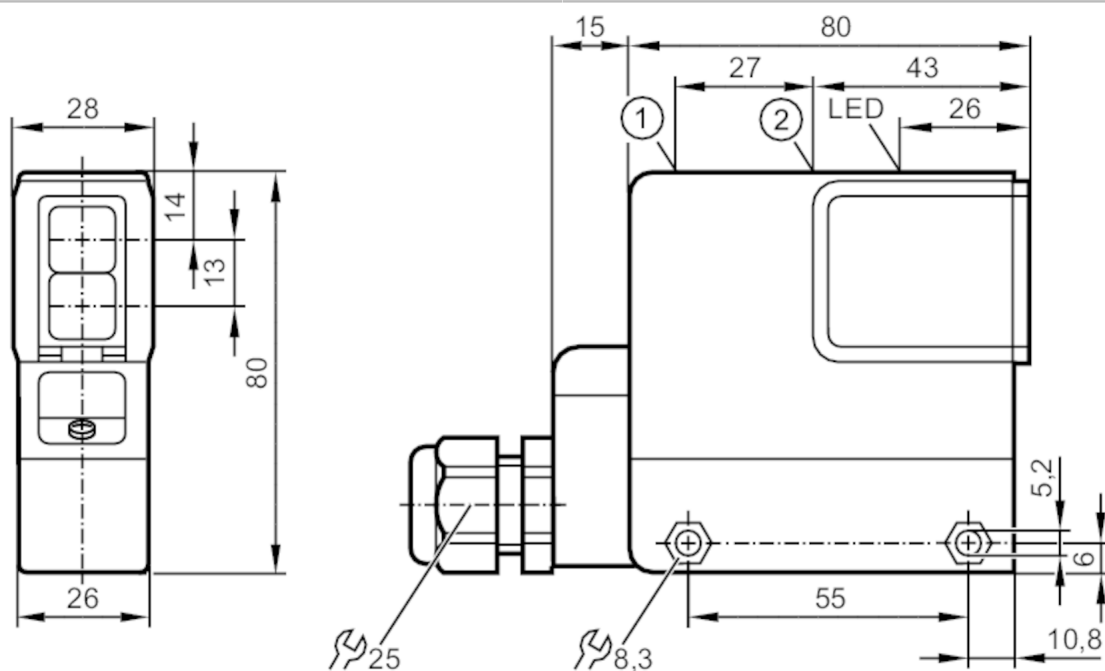

- 1 timer potencjometru  
2 potencjometr czułości  
Odbiornik w górnej soczewce

## Cechy produktu

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Obudowa        | prostokątna |

## Aplikacja

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Zasada działania | Bramka świetlna |
|------------------|-----------------|

## Dane elektryczne

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...55 DC   |
| Pobór prądu [mA]                          | 20; ((24 V)) |
| Klasa ochrony                             | II           |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak          |
| Rodzaj światła                            | podczerwień  |
| Długość fali [nm]                         | 880          |

## Wyjścia

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wykonanie elektryczne                           | NPN                                                 |
| Funkcja wyjścia                                 | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250                                                 |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]              | 100                                                 |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                  | tak                                                 |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciami              | impulsowe                                           |



## Czujnik typu bramka - odbiornik

OSE-FNKG/T

|                                    |  |          |
|------------------------------------|--|----------|
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem |  | tak      |
| Funkcja czasu [s]                  |  | 0,01...5 |

## Strefa działania

|                      |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| Nadajnik / odbiornik |  | odbiornik |
| Zasięg [m]           |  | < 20      |
| Regulowany zasięg    |  | tak       |

## Warunki pracy

|                            |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] |  | -25...80 |
| Ochrona                    |  | IP 65    |

## Testy / dopuszczenia

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | klasa B |

## Dane mechaniczne

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| Obudowa           |  | prostokątny      |
| Wymiary [mm]      |  | 80 x 28 x 95     |
| Materiał          |  | PPO modyfikowany |
| Materiał soczewki |  | szkło            |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

## Akcesoria

|                      |  |                              |
|----------------------|--|------------------------------|
| Dostarczane elementy |  | Wspornik kątowy<br>śrubokręt |
|----------------------|--|------------------------------|

## Uwagi

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Sztuk w opakowaniu |  | 1 szt. |
|--------------------|--|--------|

## Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm<sup>2</sup>

## Podłączenie

