


OGT-HPKG/US

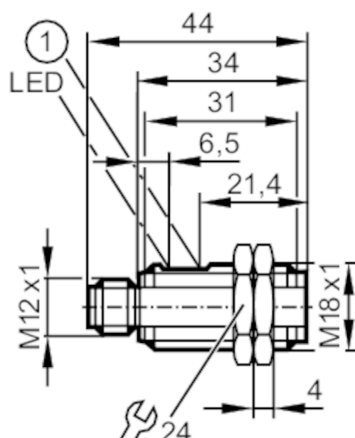

- CE cUL US LISTED UKCA

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	Tipo filettato

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	20
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce rossa
Lunghezza d'onda	[nm]	645

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Frequenza di commutazione DC [Hz]	1000
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Portata	[mm]	10...400; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Intervallo di regolazione	[mm]	70...400
Portata impostabile		si



Fotocellula a riflessione diretta

OGT-HPKG/US

Max. diametro del punto luminoso	[mm]	25
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 65; (in combinazione con il rispettivo connettore)
Test / Certificazioni		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anni]	901
Dati meccanici		
Peso	[g]	14,8
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Definizione filettatura		M18 x 1
Materiali		Corpo: ABS
Materiale lente		PMMA
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Elementi di comando		Potenziometro
Accessori		
Fornitura		dadi di fissaggio: 2
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Fotocellula a riflessione diretta

OGT-HPKG/US

Collegamento

