


Czujnik typu bramka - odbiornik

OUE-HNKG/US-100-DNO

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OU5009

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

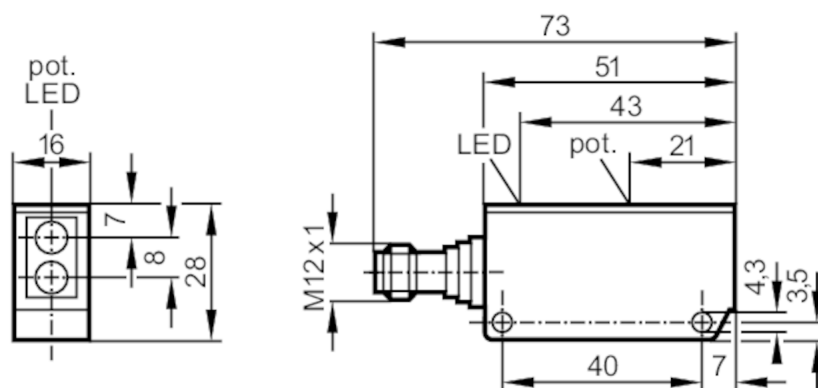

Odbiornik w górnej soczewce

Cechy produktu

Obudowa

prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...50 DC

Pobór prądu

[mA]

20; ((24 V))

Klasa ochrony

II

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

NPN

Funkcja wyjścia

tryb światło-włącz

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego DC

[V]

2,5

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego DC

[mA]

250

Częstotliwość przełączania
DC

[Hz]

140

Zabezpieczenie przed
zwarcieniem

tak

Typ zabezpieczenia przed
zwarcieniem

impulsowe

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

odbiornik

Zasięg

[m]

< 6

Regulowany zasięg

tak



Czujnik typu bramka - odbiornik

OUE-HNKG/US-100-DNO

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 51
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		szkło
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

