


Fotocellula a barriera emettitore

OJS-00KG/SO/AS

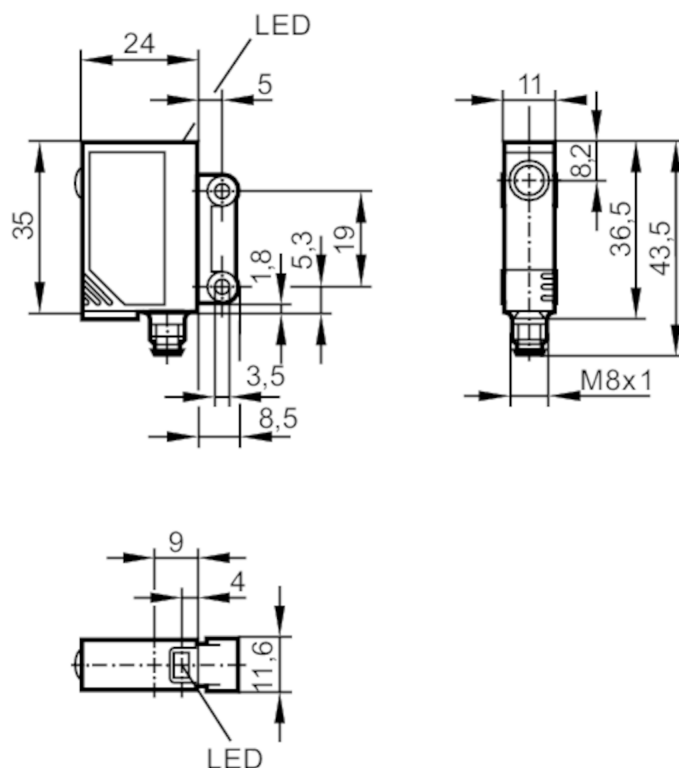

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 30
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa

Campo di rilevamento

Emettitore / Ricevitore	emettitore
Portata [m]	0...10
Portata impostabile	no
Max. diametro del punto luminoso [mm]	1000
Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
---------------------------	----------



Fotocellula a barriera emettitore

OJS-00KG/SO/AS

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [anni]	2230

Dati meccanici

Peso [g]	16,6
Corpo	parallelepipedo
Dimensioni [mm]	35 x 11 x 24
Materiali	ABS; SEPS
Materiale lente	PMMA
Orientamento lente	ottica laterale

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
-------------	---------------	----------------

Osservazioni

Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A



Collegamento

