


Czujnik temperatury na podczerwień

OWL-3506-ABOA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: TW7001 + E35065

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

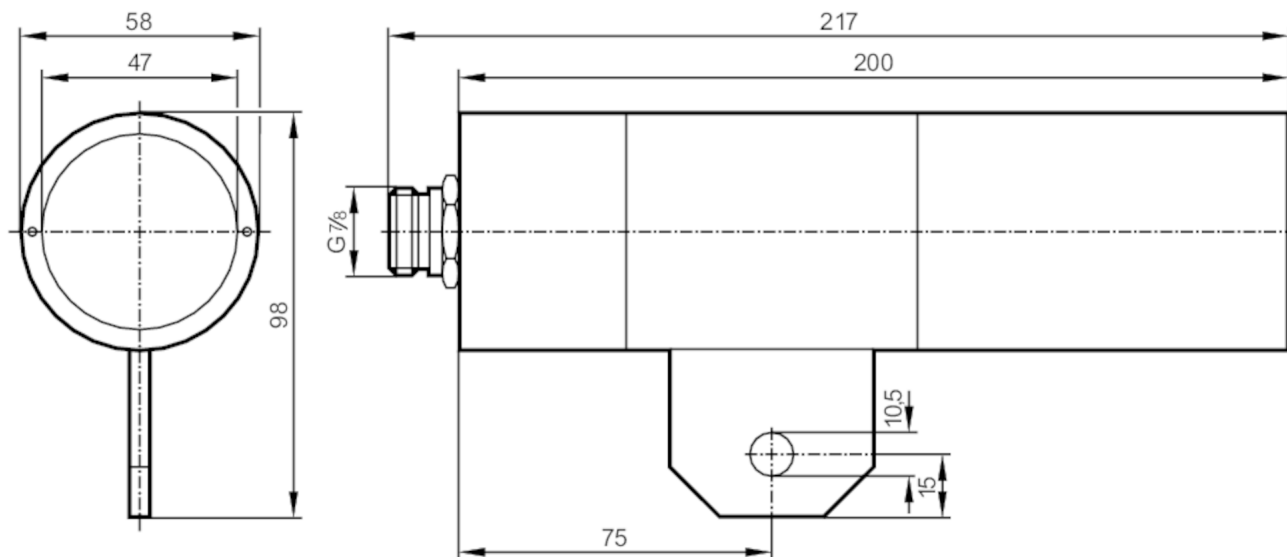

Cechy produktu

Obudowa

cyldryczna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie

Wyjścia

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 10,5

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 10,5

Minimalny prąd obciążenia [mA] 15

Maks. prąd upływu [mA] 7

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 200; (250 (...50 °C))

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 50

Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Częstotliwość przełączania AC [Hz] 20

Częstotliwość przełączania DC [Hz] 25

Zabezpieczenie przed zwarciami nie



Czujnik temperatury na podczerwień

OWL-3506-ABOA

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
------------------------------------	-----

Strefa działania

Histeresa zakresu detekcji [%]	1...15
--------------------------------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	cylindryczna
Wymiary [mm]	Ø 58 / L = 200
Materiał	obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał soczewki	szkło

Wyświetlacze / elementy robocze



Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Uwagi	Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 7/8"

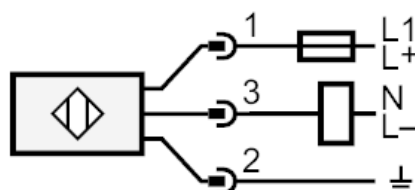

Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki