




Czujnik temperatury na podczerwień

OWS-7520-ABOA

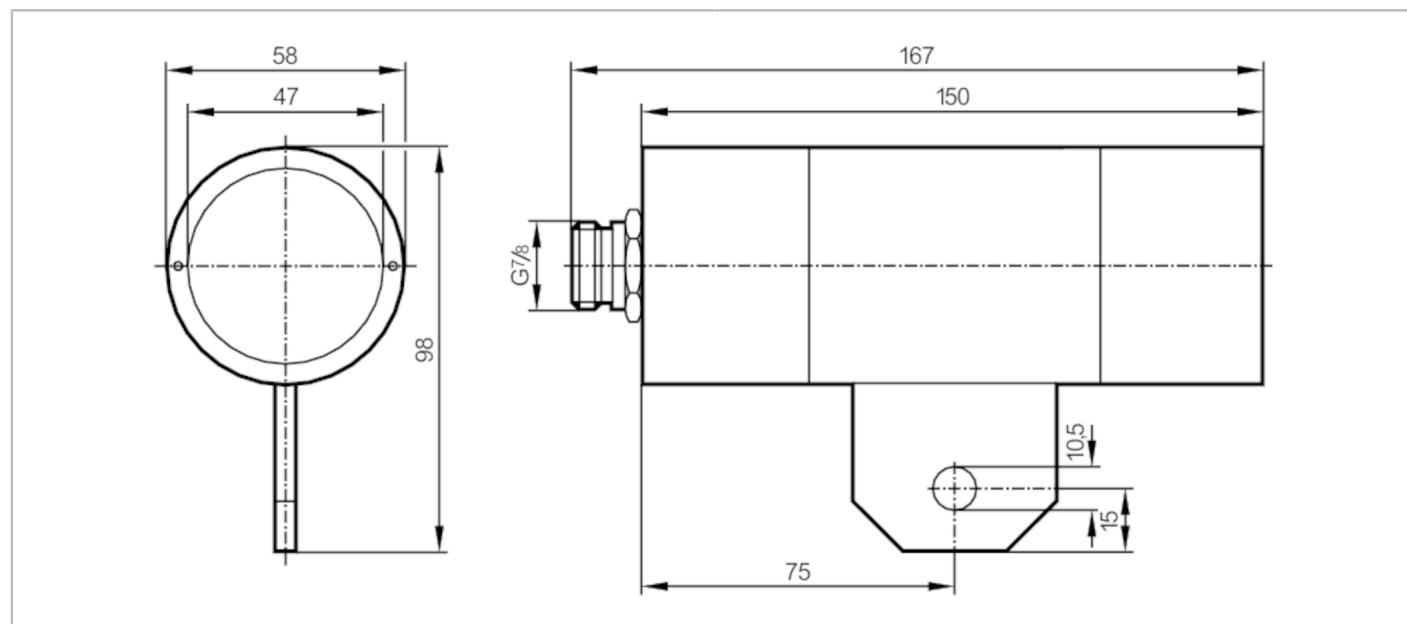

Cechy produktu

Obudowa

cylindryczna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

20...250 AC/DC

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

nie

Wyjścia

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego DC [V]

10,5

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego AC [V]

10,5

Minimalny prąd obciążenia [mA]

15

Maks. prąd upływu [mA]

7

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego DC [mA]

50

Szczytowy prąd obciążenia
wyjścia przełączającego [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Częstotliwość przełączania
AC [Hz]

20

Częstotliwość przełączania
DC [Hz]

25

Zabezpieczenie przed
zwarceniem

nie

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

nie

Strefa działania

Histereza zakresu detekcji [%]

1...15




Czujnik temperatury na podczerwień

OWS-7520-ABOA


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		cyldryczna
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materiał		obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał soczewki		szkło
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Uwagi	Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 7/8"



Podłączenie

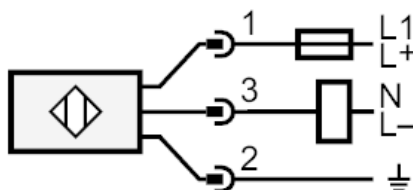

Uwaga : bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 2 A szybki