


Czujnik dyfuzyjny

OWT-FPKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OJ5000

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

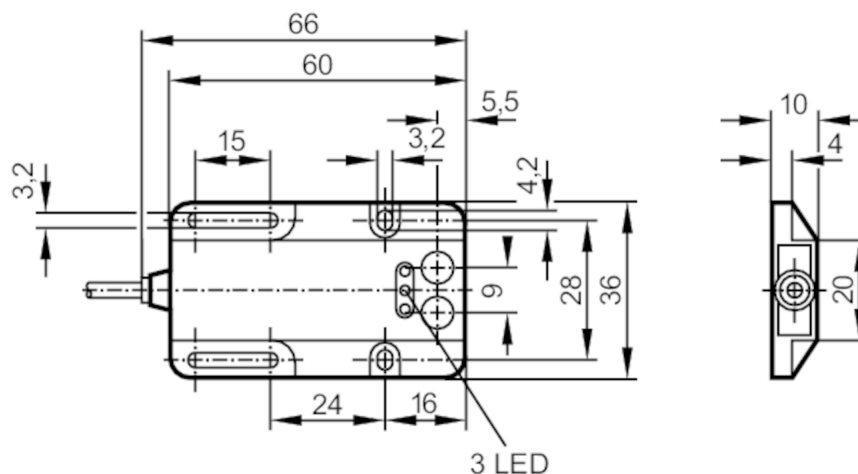

Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	35; ((36 V))
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	250
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



OW1001



Czujnik dyfuzyjny

OWT-FPKG/6M

Strefa działania		
Zasięg	[mm]	1...150; (biały papier 200 x 200 mm)
Maks. średnica plamki światła	[mm]	15
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	36 x 60 x 10
Materiał		ABS wzmocnione szklane włókno
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Podłączenie		

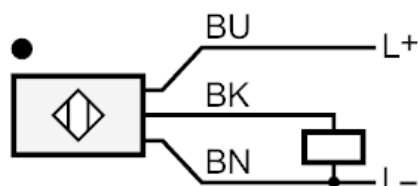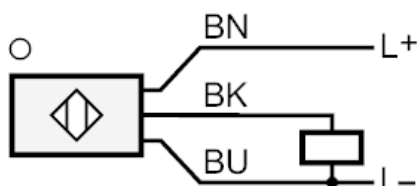

BN = Kolory żył :
BU = brązowy
BK = niebieski
 czarny



Czujnik dyfuzyjny

OWT-FPKG/6M

Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

