


Czujnik typu bramka - odbiornik

OWE-FPKG/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OJ5009

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

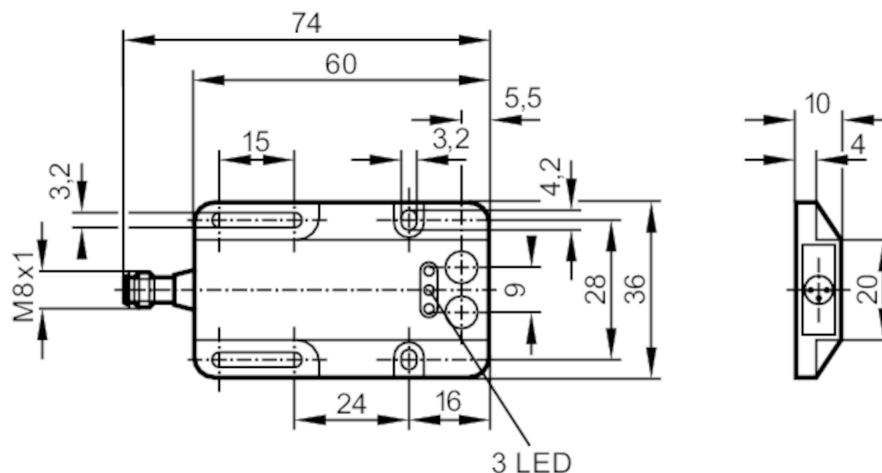

Empfänger in unterer und oberer Optik

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątne

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	25; ((36 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	250
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak





Czujnik typu bramka - odbiornik

OWE-FPKG/AS

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg [m]		< 4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary [mm]		36 x 60 x 10
Materiał		ABS wzmocnione szklane włókno
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A		

Podłączenie

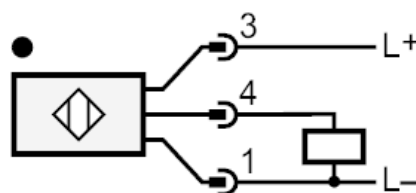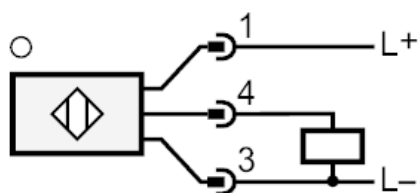



Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

