


RV1059



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-0800-105/K

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

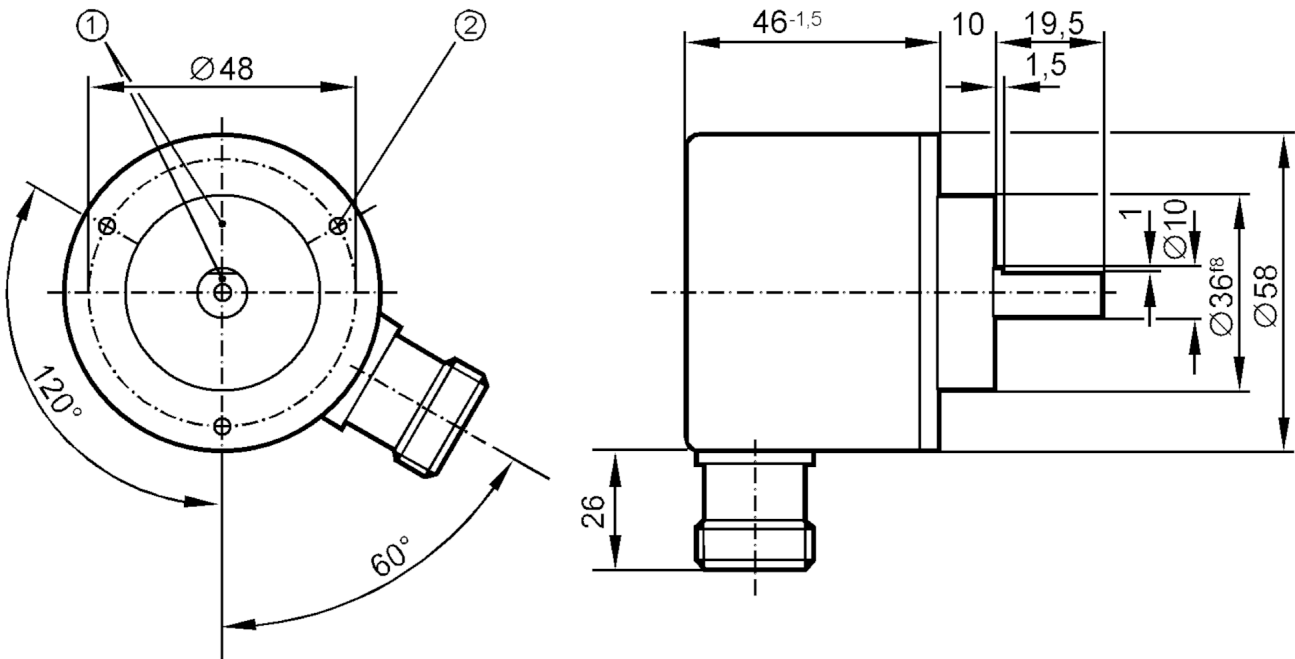

- 1 znacznik referencyjny
2 M3 Głębokość 5 mm



Cechy produktu		
Rozdzielczość		800 rozdzielczość
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału [mm]		10
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania [%]		10
Napięcie zasilania [V]		5 DC
Pobór prądu [mA]		150
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		20
Częstotliwość przełączania [kHz]		300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°]		90
Zakres pomiaru / nastaw		
Rozdzielczość		800 rozdzielczość
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-30...100
Temperatura składowania [°C]		-30...100

RV1059



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-0800-105/K

Maks. wilgotność względna powietrza [%]	98
Ochrona	IP 64

Testy / dopuszczenia


Odporność na wstrząsy	100 g (6 ms)
Odporność na wibracje	15 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	Ø 58 / L = 75,5
Materiał	aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy [Nm]	1
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu [°C]	20
Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	10
Materiał wału	stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N]	10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N]	20

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.4), radialny



1	B odwrócony
2	L+ czujnik
3	index 0
4	index 0 odwrócony
5	A
6	A odwrócony
ekran	obudowa
7	błąd odwrócony
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V czujnik
12	L+

Diagramy i grafiki

Diagram impulsów



Obroty w prawo (patrząc od strony wału)