
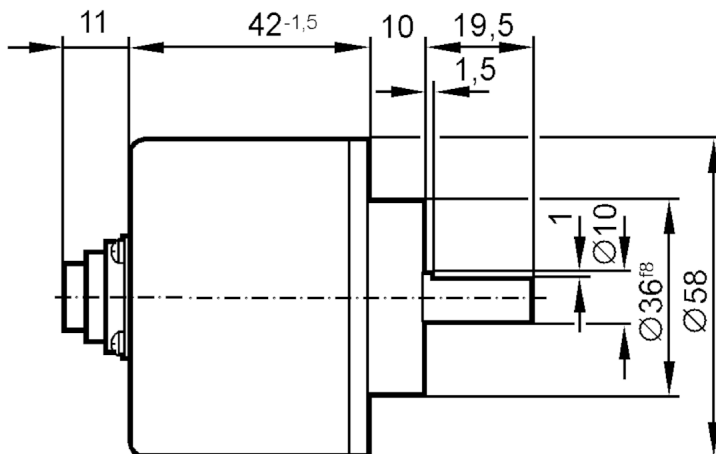


Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-0100-I24/S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

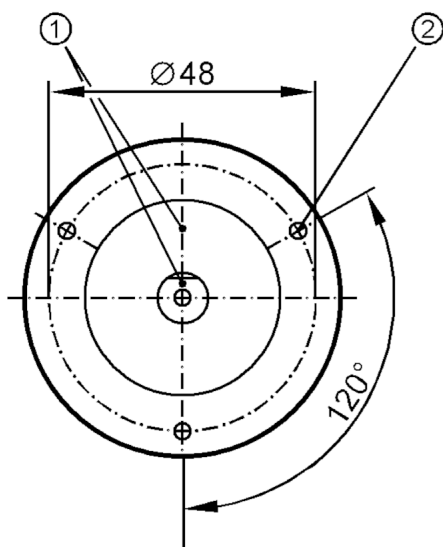

- 1 znacznik referencyjny
2 M3 Głębokość 5 mm



Cechy produktu

Rozdzielczość	100 rozdzielczość
Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	10

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	150

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	50
Częstotliwość przełączania [kHz]	300
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem	< 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	100 rozdzielczość
---------------	-------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Temperatura składowania [°C]	-30...100



Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-0100-I24/S

Maks. wilgotność względna powietrza [%]	98
Ochrona	IP 64

Testy / dopuszczenia


Odporność na wstrząsy	100 g (11 ms)
Odporność na wibracje	10 g (58...2000 Hz)

Dane mechaniczne

Waga [g]	44
Materiał	aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy [Nm]	1
Referencyjna temperatura dla odczytanego momentu [°C]	20
Wykonanie wału	pełny wał
Średnica wału [mm]	10
Materiał wału	stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N]	10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N]	20

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12, osiowy



1	L+
2	A
3	ekran obudowa
4	B
5	index 0
6	0V

Diagramy i grafiki

Diagram impulsów



Obroty w prawo (patrząc od strony wału)