




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC507A + E7000A
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

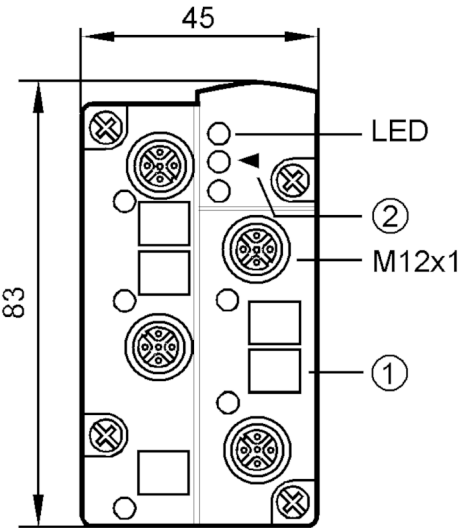

- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	150
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	18...30
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	100
Corrente de entrada Alta	[mA]	6...10
Corrente de entrada Baixa	[mA]	0...2



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Nível de comutação elevado	[V]	> 11
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim
Saídas		
Conceção elétrica		AS-i
Quantidade de saídas digitais		2
Circuito		PNP
Intervalo de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV)
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	1000; (categoria de uso DC-13 (controlo de eletroímãs): 20 W (IEC 60947-5-1))
Resistente a curto-circuito		sim
Separado eletricamente		sim
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...40
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Marcação ATEX		II 3G EEx nA II T6 X II 3D T60 °C IP 67 X
CEM	EN 50295	
Classificação AS-i		
Perfil AS-i		S-3.0.E
Configuração I/O do AS-i	[hex]	3
Código de ID do AS-i	[hex]	0.E
Certificado AS-i pendente		sim
Atribuição dos bits de dados	bit de dados soquete pino	D0D1D2D3 I-1I-2O-3O-4 2+42+444
Dados mecânicos		
Tipo de montagem		interface AS-i para bases FC-E
Dimensões	[mm]	45 x 83 x 25
Materiais		PBT
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo
Acessórios		
Items fornecidos		AC5003
Notas		
Notas	'Entradas e saídas devem ser isoladas electricamente.	
	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2	
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.	
	Utilize conectores M12 com porcas sextavadas, torque de aperto 0,8 Nm.	
Quantidade da embalagem		1 peças



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK-E:

Conexão: M12; codificação: A

	Entradas
1	Alimentação do sensor L+
2+4	entrada de dados ligado internamente em ponte
3	Alimentação do sensor L-