




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2411
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

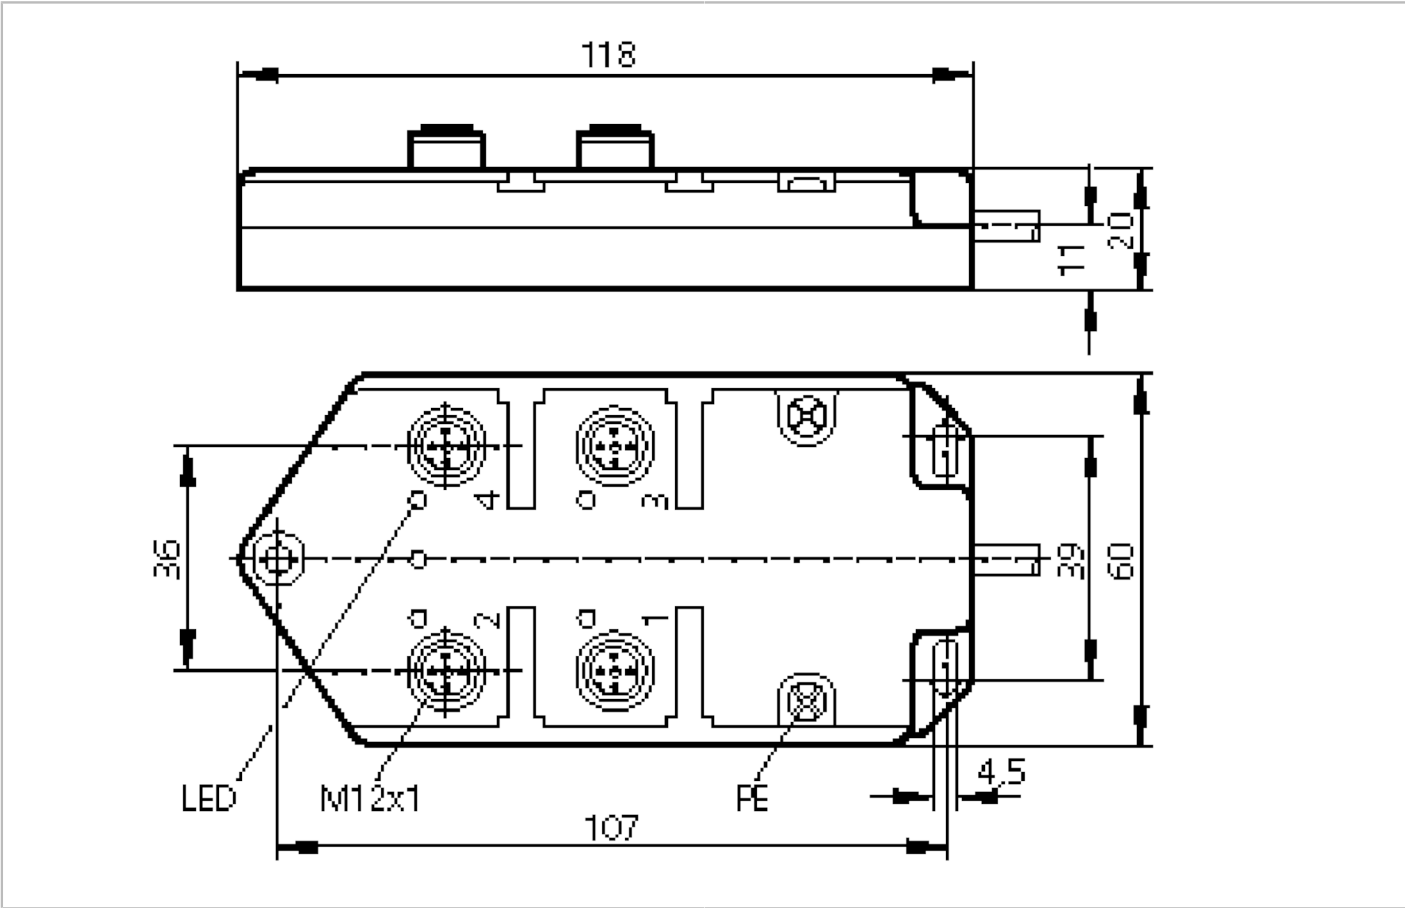

Aplicação		
Aplicação	Montagem em campo	
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 142
Corrente máx. de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Tensão de alimentação [V]	20...30
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	100
Corrente de entrada Alta [mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa [mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado [V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim

Saídas

Conceção elétrica	AS-i
Quantidade de saídas digitais	2
Circuito	PNP
Intervalo de tensão DC [V]	10...30; (para PELV; através do cabo redondo)
Corrente máx. de carga por saída [mA]	2000
Resistente a curto-circuito	sim
Separado eletricamente	sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Proteção	IP 67

Testes/aprovações

CEM	EN 50295
-----	----------

Classificação AS-i

Perfil AS-i		S-3.0				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	3				
Código de ID do AS-i	[hex]	0				
Certificado AS-i		05801				
Atribuição dos bits de dados	bit de dados	D0	D1	D2	D3	
	soquete	I-1	I-2	O-3	O-4	
	pino	2+4	2+4	4	4	

Dados mecânicos

Materiais	PUR
-----------	-----

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	em funcionamento	LED, verde
	função	LED, amarelo

Notas

Notas	'Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente.
Quantidade da embalagem	1 peças




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


conexão elétrica

Cabo: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Conexão

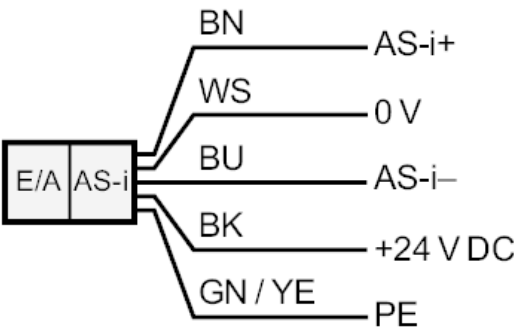

; codificação: A



Entradas	
1	Alimentação do sensor L+
2+4	entrada de dados ligado internamente em ponte
3	Alimentação do sensor L-