




Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC5214
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

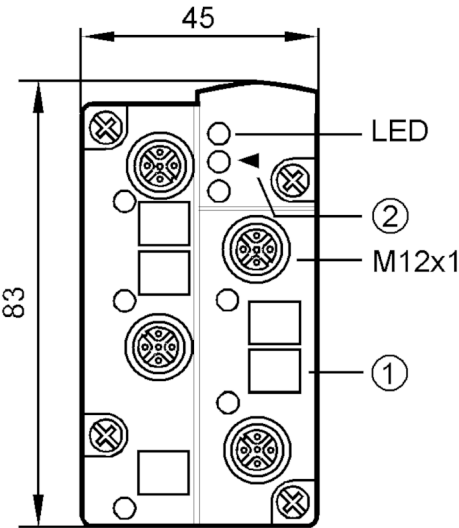

- 1 etiqueta para marcação
- 2 adaptador de fixação de infravermelhos



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo máx. de corrente do AS-i	[mA]	150
Corrente máx. de carga total	[A]	2
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		2
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação do sensor das entradas		AS-i
Tensão de alimentação	[V]	18...30; (através de cabo plano)
Corrente máx. total nominal das entradas	[mA]	100
Corrente de entrada Alta	[mA]	6...10
Corrente de entrada Baixa	[mA]	0...2



Módulo AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Nível de comutação elevado	[V]	> 11				
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos		sim				
Saídas						
Conceção elétrica		AS-i				
Quantidade de saídas digitais		2				
Circuito		PNP				
Intervalo de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV; através de cabo plano)				
Corrente máx. de carga por saída	[mA]	1000; (categoria de uso DC-13 (controlo de eletroímãs): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Resistente a curto-circuito		sim				
Separado eletricamente		sim				
Condições de funcionamento						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70				
Proteção		IP 67				
Testes/aprovações						
CEM		EN 50295				
Classificação AS-i						
Versão do AS-i		2.1				
Endereçamento do AS-i		endereçamento possível por infravermelhos				
Modo de endereçamento estendido		sim				
Perfil AS-i		S-B.A.E				
Configuração I/O do AS-i	[hex]	B				
Código de ID do AS-i	[hex]	A.E				
Atribuição dos bits de dados		bit de dados	D0	D1	D2	D3
		entrada	-	-	3	4
		soquete	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		pino	-	-	4	2 4
		Saída	1	2	-	-
		soquete	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		pino	4	2 4	-	-
Dados mecânicos						
Peso	[g]	114,4				
Tipo de montagem		interface AS-i para bases FC-E				
Materiais		PBT				
Visualizadores/elementos de funcionamento						
Visualizador		em funcionamento		LED, verde		
		erro		LED, vermelho		
		função		LED, amarelo		
Acessórios						
Acessórios (opcional)		Base do módulo				



Módulo AS-Interface ClassicLine


ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Notas	
Notas	'Entradas e saídas devem ser isoladas electricamente.
	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.
Quantidade da embalagem	1 peças

conexão elétrica

pinos de contacto para a parte inferior do módulo, FK-E:

Conexão

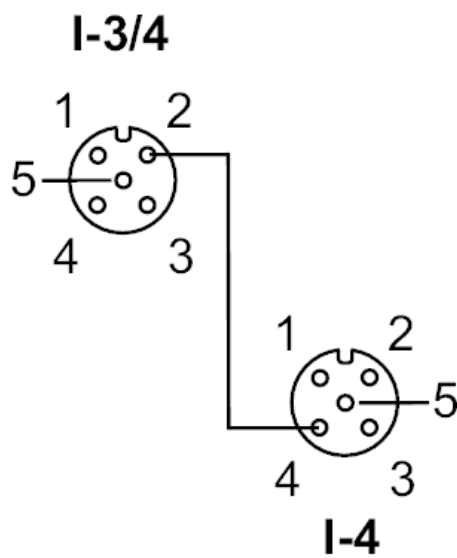

**Módulo AS-Interface ClassicLine**

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Conexão: M12

	Entradas
	soquete I-3/4
1	tensão de alimentação L+
2	entrada de dados 4
3	Alimentação do sensor L-
4	entrada de dados 3
5	não conectado
	soquete I-4
1	Alimentação do sensor L+
2	não conectado
3	Alimentação do sensor L-
4	entrada de dados 4
5	não conectado
	Saídas
	soquete O-1/2
1	não conectado
2	saída de comutação 2
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 1
5	não conectado
	soquete O-2
1	não conectado
2	não conectado
3	tensão externa AUX -
4	saída de comutação 2
5	não conectado