


Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

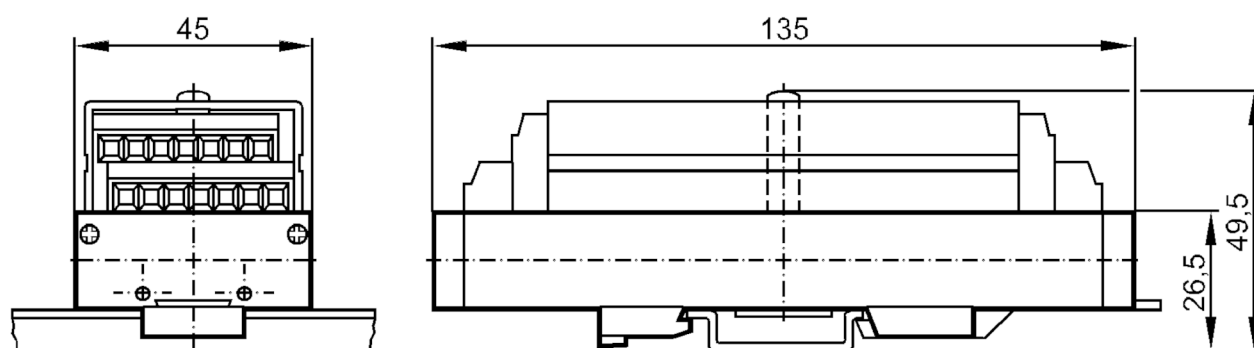

Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 280

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4
---------------------------------	------------------------------------

Entradas

Quantidade de entradas digitais	4
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP
Alimentação do sensor das entradas	AS-i
Tensão de alimentação [V]	18...30
Corrente máx. total nominal das entradas [mA]	200
Corrente de entrada Alta [mA]	> 5
Corrente de entrada Baixa [mA]	< 1,5
Nível de comutação elevado [V]	> 10
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos	sim

Saídas


Conexão elétrica	PNP
Circuito	PNP



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI ST

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
Classificação AS-i		
Perfil AS-i		S-0.0
Configuração I/O do AS-i	[hex]	0
Código de ID do AS-i	[hex]	0
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Materiais	PA; PVC	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	LED, amarelo
	em funcionamento	LED, verde
Notas		
Notas	Não ligue nenhum dos pontos seguintes a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões electricamente ligadas ao cabo AS-i.	
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica		
terminais de parafuso:		
Conexão		

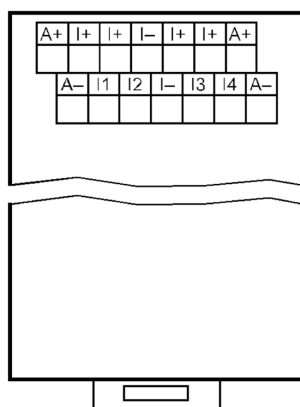

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentação do sensor +24V
I-	Alimentação do sensor 0V
I1...I4	entrada de comutação sensor 1...4