




Trasmettitore di pressione

PU-600-SEG14-B-DVG/US/ IW

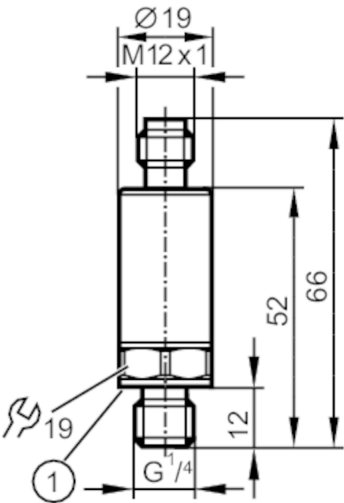

1 Guarnizione



Caratteristiche del prodotto

|                                    |                                                                      |              |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1                                    |              |            |
| Campo di misura                    | 0...600 bar                                                          | 0...8700 psi | 0...60 MPa |
| Raccordo a processo                | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2) |              |            |

Applicazione

|                                              |                              |           |         |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|
| Applicazione                                 | per applicazioni industriali |           |         |
| Fluidi                                       | Fluidi liquidi e gassosi     |           |         |
| Temperatura del fluido [°C]                  | -40...90                     |           |         |
| Min. pressione di scoppio                    | 2500 bar                     | 36255 psi | 250 MPa |
| Resistenza a pressione                       | 1500 bar                     | 21755 psi | 150 MPa |
| Indicazioni per la resistenza alla pressione | staticamente                 |           |         |
| Resistenza al vuoto [mbar]                   | -1000                        |           |         |
| Tipo di pressione                            | pressione relativa           |           |         |

Dati elettrici

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tensione di esercizio [V]            | 16...36 DC      |
| Corrente assorbita [mA]              | < 12            |
| Min. resistenza di isolamento [MΩ]   | 100; (500 V DC) |
| Classe di isolamento                 | III             |
| Protezione da inversione di polarità | si              |
| Tempo di ritardo disponibilità [s]   | < 0,1           |

Ingressi/Uscite

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
|------------------------------------|-----------------------------------|

Uscite

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Numero totale uscite | 1                 |
| Segnale di uscita    | segnale analogico |



## Trasmettitore di pressione

PU-600-SEG14-B-DVG/US/ IW

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Numero delle uscite analogiche        | 1      |
| Uscita analogica tensione [V]         | 0...10 |
| Min. impedenza di uscita [ $\Omega$ ] | 2000   |
| Resistente a cortocircuito            | si     |
| Resistente a sovraccarico             | si     |

### Campo di misura/regolazione

|                 |             |              |            |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| Campo di misura | 0...600 bar | 0...8700 psi | 0...60 MPa |
|-----------------|-------------|--------------|------------|

### Precisione / Deriva

|                                                                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ripetibilità<br>[% dell'intervallo di misura]                                       | $< \pm 0,05$ ; (con variazioni di temperatura $< 10$ K)                                                                        |
| Deriva parametri<br>[% dell'intervallo di misura]                                   | $< \pm 0,5$ ; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi) |
| Deriva della linearità<br>[% dell'intervallo di misura]                             | $< \pm 0,1$ (BFSL) / $< \pm 0,2$ (LS)                                                                                          |
| Deriva dell'isteresi<br>[% dell'intervallo di misura]                               | $< \pm 0,2$                                                                                                                    |
| Stabilità nel tempo<br>[% dell'intervallo di misura]                                | $< \pm 0,1$ ; (ogni 6 mesi)                                                                                                    |
| Coefficiente di temperatura punto zero e intervallo<br>[% dell'intervallo per 10 K] | $< \pm 0,1$ ( $-25...90$ °C) / $< \pm 0,2$ ( $-40...-25$ °C)                                                                   |

### Tempi di reazione

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] | 1 |
|----------------------------------------------|---|

### Condizioni ambientali

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente [°C]            | $-40...90$    |
| Temperatura di immagazzinamento [°C] | $-40...100$   |
| Grado di protezione                  | IP 67; IP 69K |

### Test / Certificazioni

|                                                  |                                                                                 |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EMC                                              | DIN EN 61000-6-2                                                                |                     |
|                                                  | DIN EN 61000-6-3                                                                |                     |
| Resistenza agli urti                             | DIN EN 60068-2-27                                                               | 50 g (11 ms)        |
| Resistenza alle vibrazioni                       | DIN EN 60068-2-6                                                                | 20 g (10...2000 Hz) |
| MTTF [anni]                                      | 762                                                                             |                     |
| Certificazione UL                                | Numero di certificazione UL                                                     | J030                |
| Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Modul A; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |                     |

### Dati meccanici

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Peso [g]  | 60                                                            |
| Materiali | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); PEI |



Trasmettitore di pressione

PU-600-SEG14-B-DVG/US/ IW

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali a contatto con il fluido    | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)                                                                  |
| Min. cicli di pressione               | 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore)                                                    |
| Coppia di serraggio [Nm]              | 30...50; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione) |
| Raccordo a processo                   | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)                                  |
| Guarnizione raccordo a processo       | FKM (DIN EN ISO 1179-2)                                                                               |
| Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori)                                                                          |

Osservazioni


|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)<br>LS = Regolazione del valore limite |
| Quantità     | 1 pezzo                                                                                             |

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

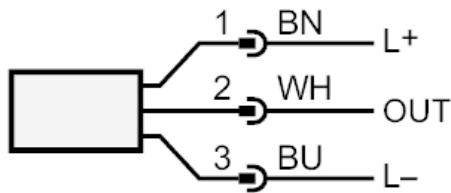

OUT                    Uscita analogica  
                         Colori secondo DIN EN 60947-5-2  
                         Colori dei fili conduttori :  
BN =                    marrone  
BU =                    blu  
WH =                    bianco