

AC2216




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (C) C IP20

artigo descontinuado

Produtos alternativos: AC3216
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

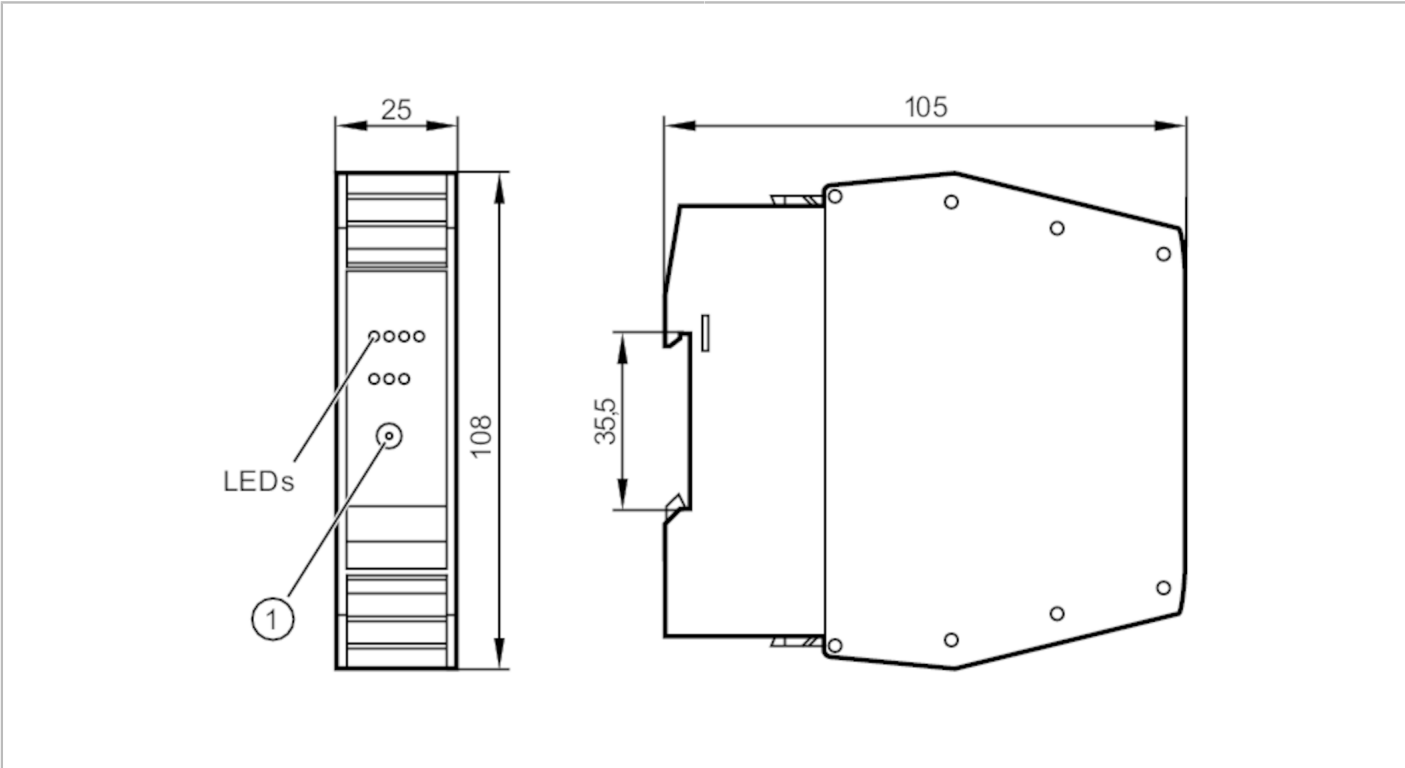

Características do produto	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 4
Aplicação	
Aplicação	Instalação no quadro elétrico
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	10...53; (alimentação externa)
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	53; (com alimentação externa: 28 mA)
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Alimentação de tensão adicional [V]	24 DC
Alimentação de tensão adicional	opcional
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 4



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Entradas		
Alimentação do sensor das entradas	AS-i / AUX	
Quantidade de entradas analógicas	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Entrada analógica (corrente) [mA]	4...20	
Entradas analógicas protegidas contra curto-circuitos	não	
Resolução da entrada analógica	16 (1 bit = 1 µA)	
Precisão/desvios		
Erro de medição [% do valor final]	0,5	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	0...70	
Temperatura de armazenamento [°C]	-20...85	
Proteção	IP 20	
Testes/aprovações		
CEM	EN 50295	
Classificação AS-i		
Endereçamento do AS-i	tomada de endereçamento	
Modo de endereçamento estendido	não	
Perfil mestre AS-i	M3; M4	
Perfil AS-i	S-7.3.E	
Configuração I/O do AS-i [hex]	7	
Código de ID do AS-i [hex]	3.E	
Dados mecânicos		
Peso [g]	167,5	
Tipo de montagem	montagem em calha DIN	
Materiais	PA 6.6	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo Canais 1...4
Acessórios		
Acessórios (opcional)	conector Combicon	
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (C) C IP20

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

I+	C1	I-	0V
I+	C2	I-	0V
I+	C3	I-	0V

0V	I-	C4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentação do sensor +24V
C1...4	entrada analógica Corrente
I-	Alimentação do sensor 0V
0V	entrada analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentação externa de sensor +24V
E-	alimentação externa de sensor 0V