




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (V) C IP20

artigo descontinuado

Produtos alternativos: AC3217
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

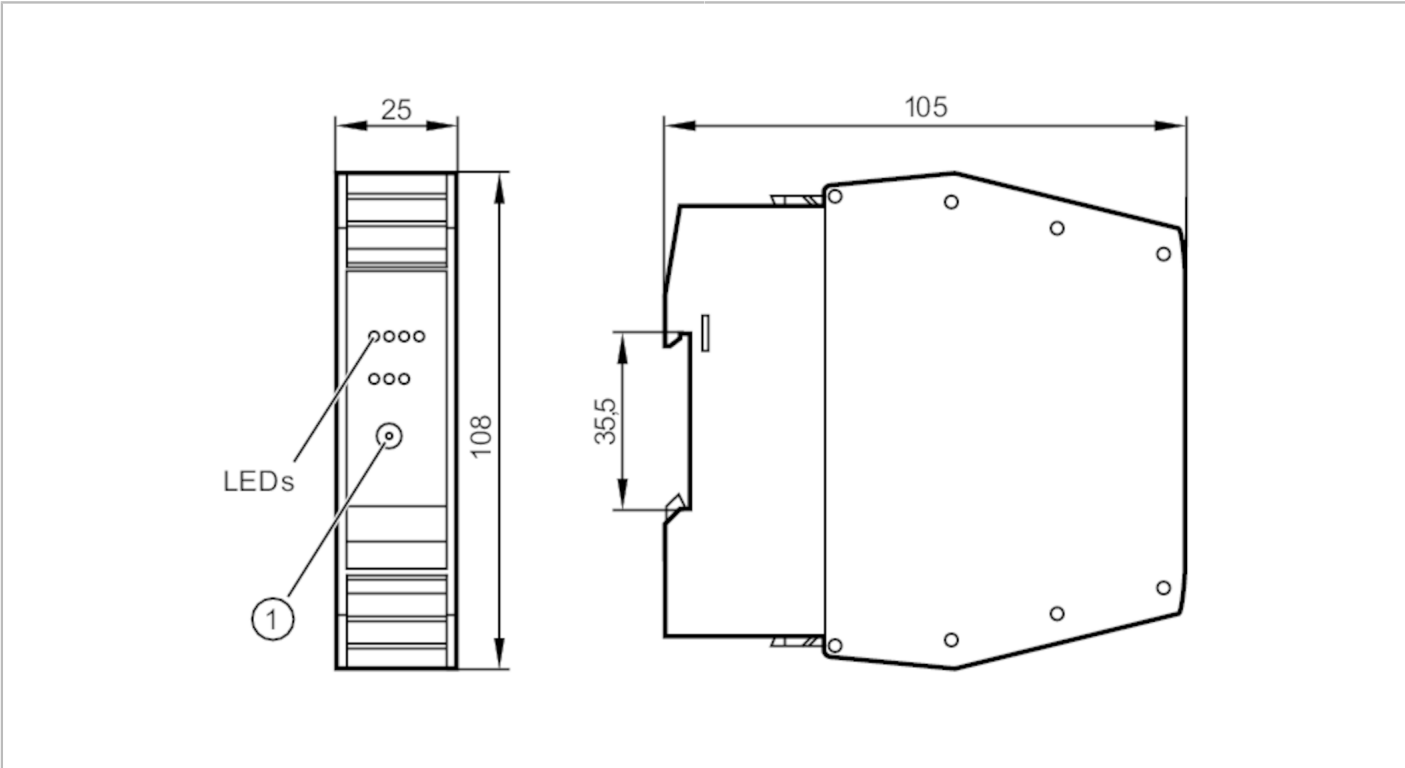

Aplicação	
Aplicação	Instalação no quadro elétrico
Dados elétricos	
Tensão de funcionamento [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA]	10...53; (alimentação externa)
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA]	53; (com alimentação externa: 28 mA)
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Alimentação de tensão adicional [V]	24 DC
Alimentação de tensão adicional	opcional
Entradas/saídas	
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas analógicas: 4
Entradas	
Alimentação do sensor das entradas	AS-i / AUX
Quantidade de entradas analógicas	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Entrada analógica (tensão)	[V]	0...10
Entradas analógicas protegidas contra curto-circuitos		não
Resolução da entrada analógica		16 (1 bit = 1 mV)
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de armazenamento	[°C]	-20...85
Proteção		IP 20
Testes/aprovações		
CEM		EN 50295
MTTF	[anos]	120
Classificação AS-i		
Endereçamento do AS-i		tomada de endereçamento
Modo de endereçamento estendido		não
Perfil mestre AS-i		M3; M4
Perfil AS-i		S-7.3.E
Configuração I/O do AS-i	[hex]	7
Código de ID do AS-i	[hex]	3.E
Dados mecânicos		
Peso	[g]	168,5
Tipo de montagem		montagem em calha DIN
Materiais		PA 6.6
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	em funcionamento	LED, verde Tensão AS-i / 24 V AUX
	erro	LED, vermelho
	função	LED, amarelo Canais 1...4
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

SmartLine25 4AI (V) C IP20

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentação do sensor +24V
V1...4	entrada analógica Tensão
I-	Alimentação do sensor 0V
0V	entrada analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentação externa de sensor +24V
E-	alimentação externa de sensor 0V