


DF1212



Fusível eletrônico

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

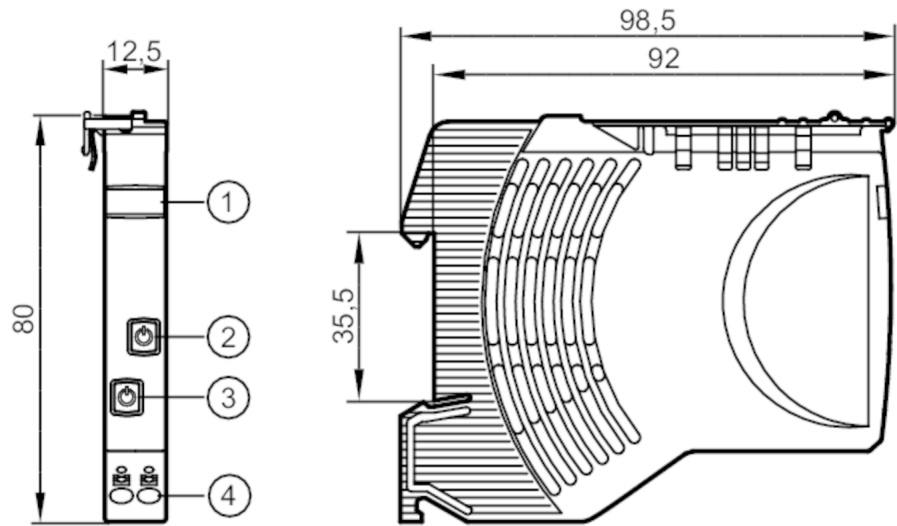

- 1 etiqueta para marcação
- 2 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 2
- 3 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 1
- 4 terminais de encaixe Saídas 1/2



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	para PELV/SELV ; "supply class 2" conforme UR
Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	19,2...30
Classe de proteção		III
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC)	[ms]	10
Corrente de repouso	[mA]	8
Quantidade de canais		2
Corrente nominal	[A]	2
Corrente nominal (elemento Fail Safe)	[A]	2
Saídas		
Capacitância de carga, total	[mF]	10
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade		2
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-3	emissão de interferências conforme
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído

DF1212



Fusível eletrônico

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Dados mecânicos

Peso	[g]	70
Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98,5


Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	status	2 x LED, vermelho / verde / laranja
Elementos de funcionamento	2 x	botões

conexão elétrica


terminais de encaixe:
alavanca/barra de contato:

Conexão

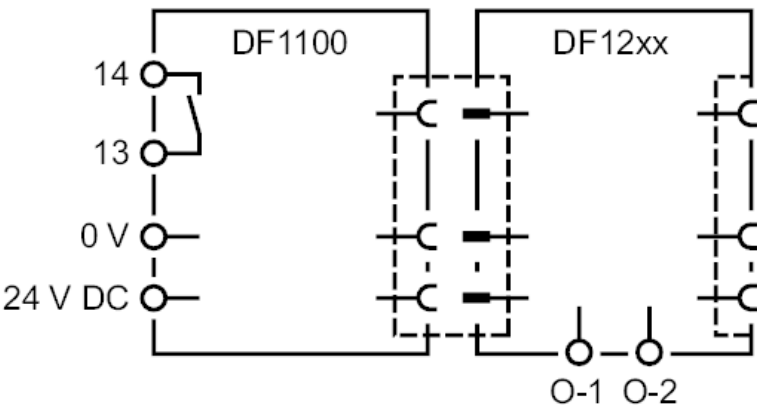

Diagramas e gráficos

curva característica de saída



curva característica tempo-corrente