


DF2208



Fusível eletrônico

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

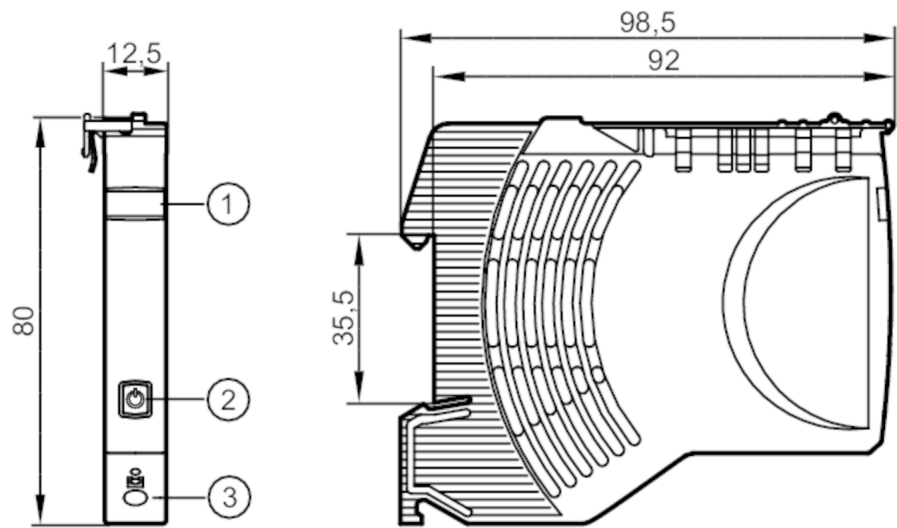

- 1 etiqueta para marcação
- 2 botão ligar / desligar / redefinir LED de status 1
- 3 terminal de encaixe Saída 1



Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	para PELV/SELV
Tensão nominal DC	[V]	24
Tensão de entrada DC	[V]	18...30
Classe de proteção		III
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC)	[ms]	10
Corrente de repouso	[mA]	10
Quantidade de canais		1
Corrente nominal	[A]	8
Corrente nominal (elemento Fail Safe)	[A]	8
Saídas		
Capacitância de carga, total	[mF]	20
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade		2
Testes/aprovações		
CEM	EN 61000-6-3	emissão de interferências conforme
	EN 61000-6-2	imunidade a ruído
Dados mecânicos		
Peso	[g]	71,5

DF2208



Fusível eletrônico

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Dimensões	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
-----------	------	------------------


Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	status	1 x LED, vermelho / verde / laranja
Elementos de funcionamento	1 x	botões

conexão elétrica


terminais de encaixe:
alavanca/barra de contato:

Conexão

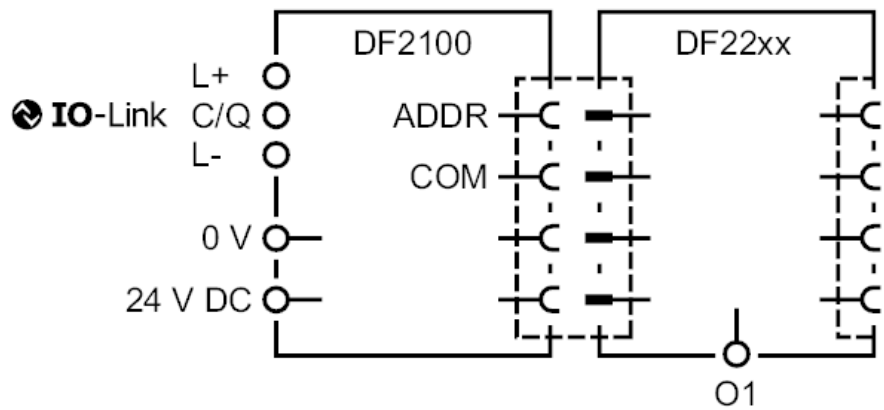

Diagramas e gráficos

curva característica de saída



curva característica tempo-corrente