


Kit de conectores customizáveis para controladores móveis

BasicContact-Set/for CR0421

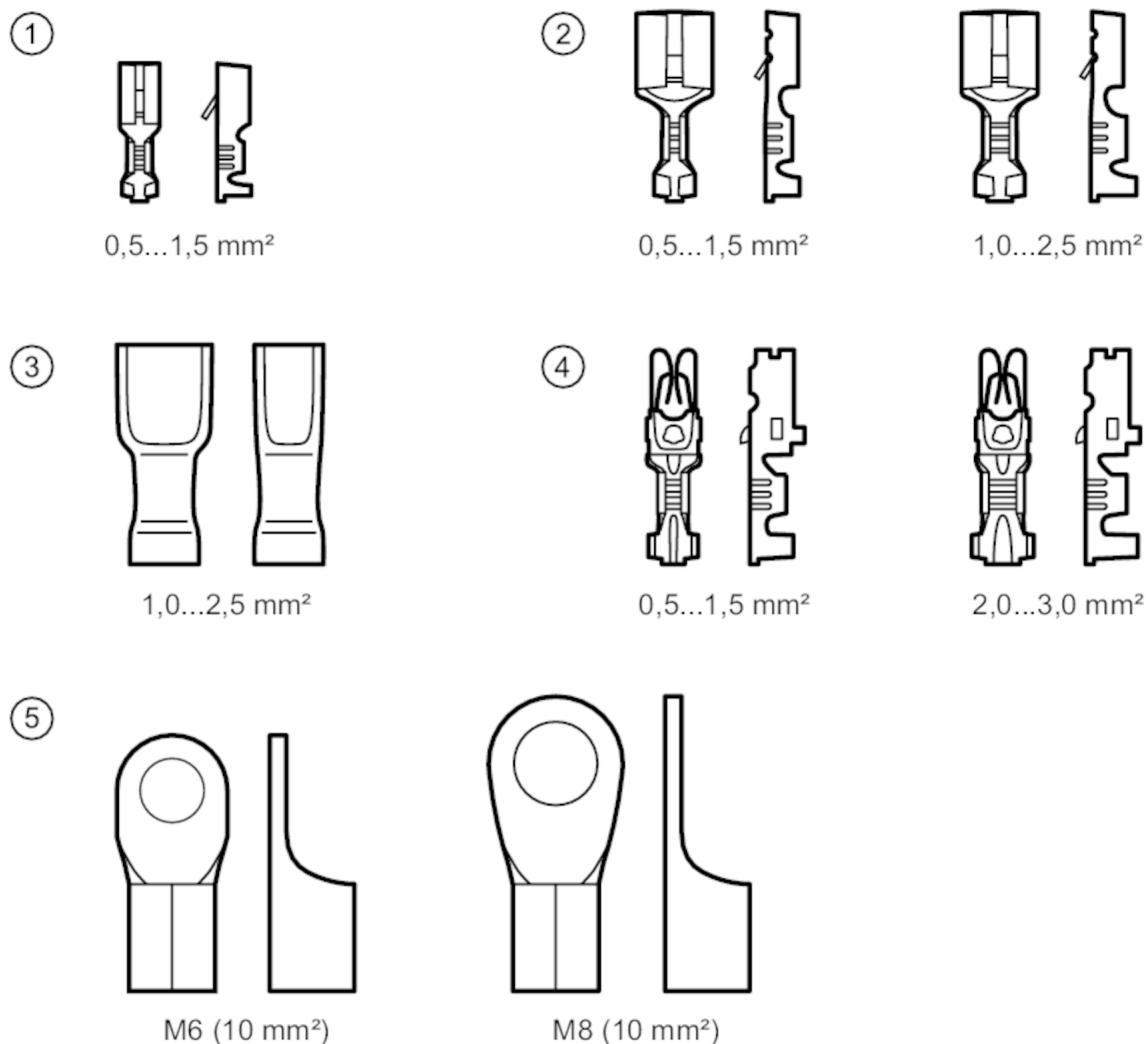

- 1 mangas de conexão plana 2,8 x 0,8 mm
- 2 mangas de conexão plana 6,3 x 0,8 mm
- 3 mangas de conexão plana 6,3 x 0,8 mm completamente isolado
- 4 Contatos para o suporte de fusível automotivo
- 5 Terminais anel

Aplicação

Formato para BasicRelay, para a ocupação completa de um BasicRelay, CR0421

Dados mecânicos

Peso	[g]	85,5
Dimensões	[mm]	134,5 x 50,6 x 210



Kit de conectores customizáveis para controladores móveis

BasicContact-Set/for CR0421

Acessórios

Itens fornecidos	mangas de conexão plana para conexões do relé: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340
	mangas de conexão plana para conexões do relé: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340
	mangas de conexão plana para conexões do relé: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340
	mangas de conexão plana para distribuidor de potencial: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), completamente isolado DIN 46245
	Contatos para o suporte de fusível automotivo: 6 x 0,5...1,5 mm²
	Contatos para o suporte de fusível automotivo: 4 x 2,0...3,0 mm²
	terminais de cabos redondos para alimentação de tensão: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234
	terminais de cabos redondos para alimentação de tensão: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234
	Porcas: 1 x M6, galvanizado ISO 4032
	Porcas: 1 x M8, galvanizado ISO 4032

conexão elétrica

terminais: