


Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 conector azul
 2 conector vermelho
 T transmissor
 R recetor

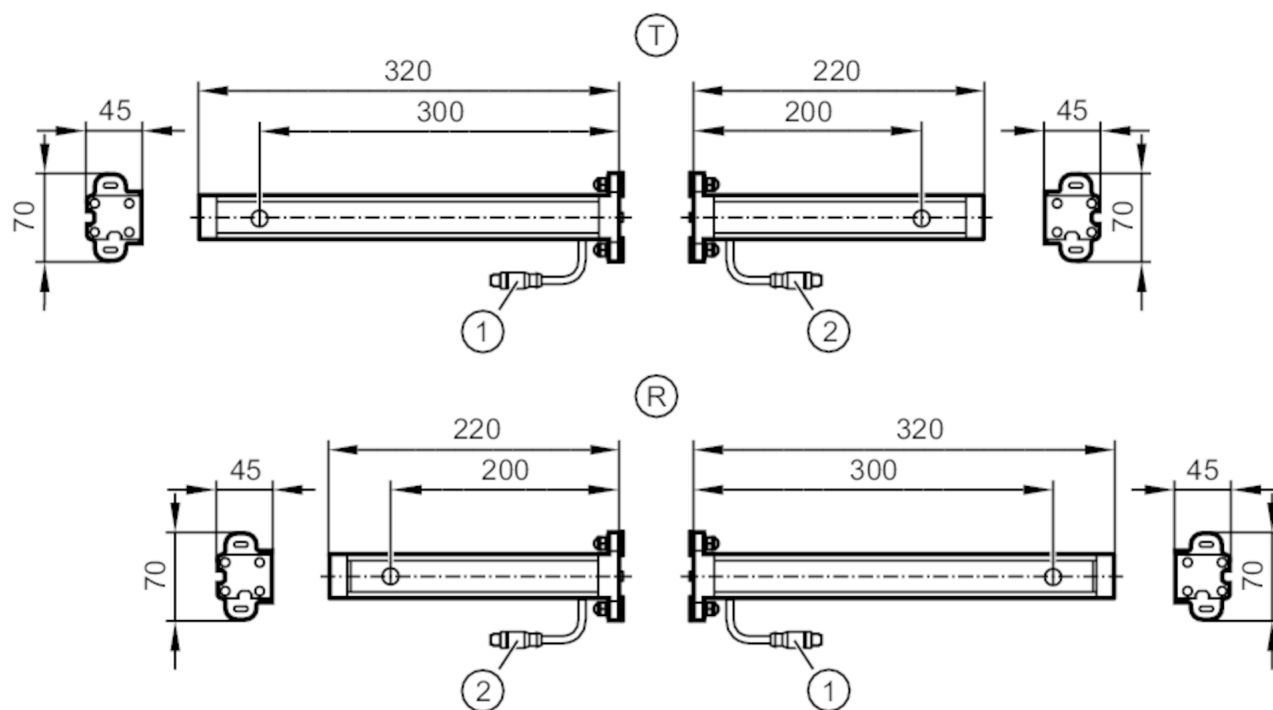

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
-------------	-------------------

Aplicação

Formato	viga transversal muting com duas barreiras fotoelétricas
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente [mA]	120; (transmissor: 60; recetor: 60)
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz infravermelha
Comprimento da onda [nm]	940

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	Dark-on; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	0,5
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	100
Proteção contra curto-circuito	sim



Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Proteção contra sobrecarga	sim
----------------------------	-----

Zona de deteção

Alcance [m]	< 2,5
-------------	-------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-30...55
---------------------------	----------

Proteção	IP 65
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Peso [g]	3000
----------	------

Materiais	alumínio; polipropileno
-----------	-------------------------



Material da lente	polícarbonato-ABS
-------------------	-------------------

Notas

Quantidade da embalagem	4 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica - recetor 1

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: azul

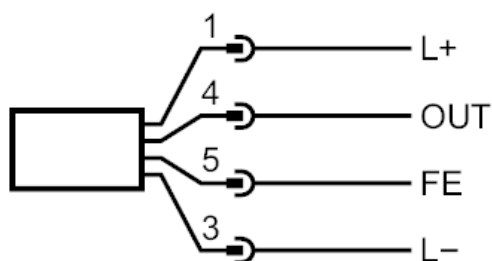**Conexão**


4 OUT	saída de comutação
-------	--------------------

Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

conexão elétrica - recetor 2


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: vermelho

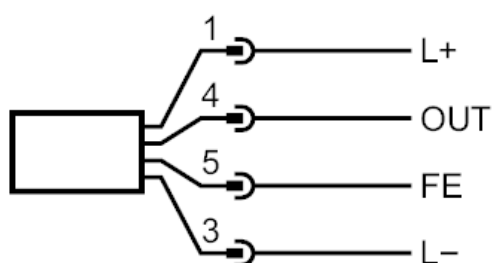**Conexão**

4 OUT saída de comutação

conexão elétrica - transmissor 1


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: azul



Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Conexão

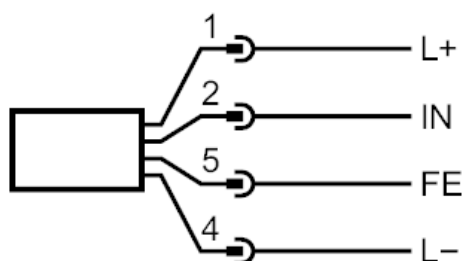


2 IN Sync A

conexão elétrica - transmissor 2

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: vermelho



Conexão

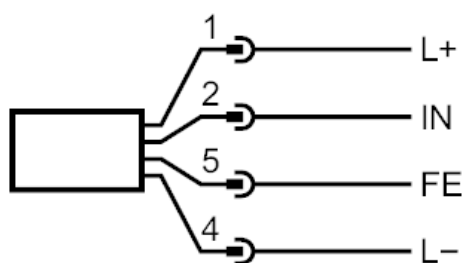

2 IN Sync B