


Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

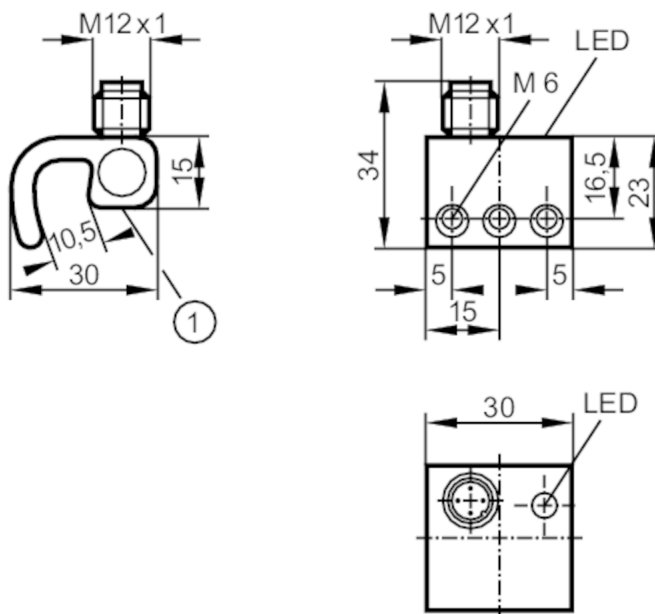

1 Face ativa



Características do produto

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Dimensões [mm]	30 x 30 x 23

Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V]	10...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 10
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tempo de atraso a ligar máx. [ms]	2

Saídas

Conceção elétrica	PNP
Função de saída	normalmente aberto
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA]	300
Frequência de comutação DC [Hz]	5000
Proteção contra curto-circuito	sim
Tipo de proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim



Sensor de cilindro para cilindros com tirante

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Zona de deteção		
Sensibilidade da resposta	[mT]	2
Velocidade de passagem	[m/s]	< 5
Precisão/desvios		
Histerese	[mm]	1
Repetibilidade	[mm]	0,1
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
CEM	EN 60947-5-2	
Resistência a vibrações/ impactos	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dados mecânicos		
Face ativa	frente	
Tipo do cilindro	cilindros com tirantes; (Joucomatic)	
Dimensões	[mm]	30 x 30 x 23
Materiais	alumínio; plástico	
Visualizadores/elementos de funcionamento		
Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
Notas		
Quantidade da embalagem	1 peças	
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x M12; codificação: A



Conexão

