


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Características do produto**

Conceção elétrica	NAMUR
Função de saída	normalmente fechado
Alcance de deteção [mm]	4
Invólucro	tipo roscado
Dimensões [mm]	M12 x 1

Dados elétricos

Conexão com amplificador	sim
Amplificadores de comutação	Conexão nos amplificadores de comutação NV0100, NV0200 ou em outros amplificadores de comutação homologados com os seguintes valores máximos: $U = 15\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$
Tensão nominal DC [V]	8,2; (1k Ω)
Tensão de alimentação DC [V]	5...25
Consumo de corrente [mA]	< 1; (desativado; condutor: > 2,1)

Saídas

Conceção elétrica	NAMUR
Função de saída	normalmente fechado
Resistência máx. do cabo [Ω]	50
Frequência de comutação DC [Hz]	400

Zona de deteção

Alcance de deteção [mm]	4
-------------------------	---


NF5025



Sensor indutivo NAMUR

IF-2004-N

Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Testes/aprovações		
Resistência a vibrações/ impactos		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classificação de segurança		
Capacitância interna máx.	[nF]	100
Indutância interna máx.	[µH]	65
Dados mecânicos		
Invólucro		tipo roscado
Montagem		não embutido
Dimensões	[mm]	M12 x 1
Designação da rosca		M12 x 1
Materiais		PBT
Acessórios		
Items fornecidos		porcas de fixação: 2
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças
conexão elétrica		
Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Conexão		

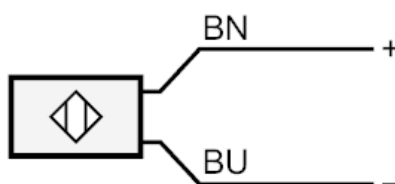

BN = Cores dos condutores :
BU = castanho
azul