


Sensor retrorreflexivo

OAR-FKOA/LS500L

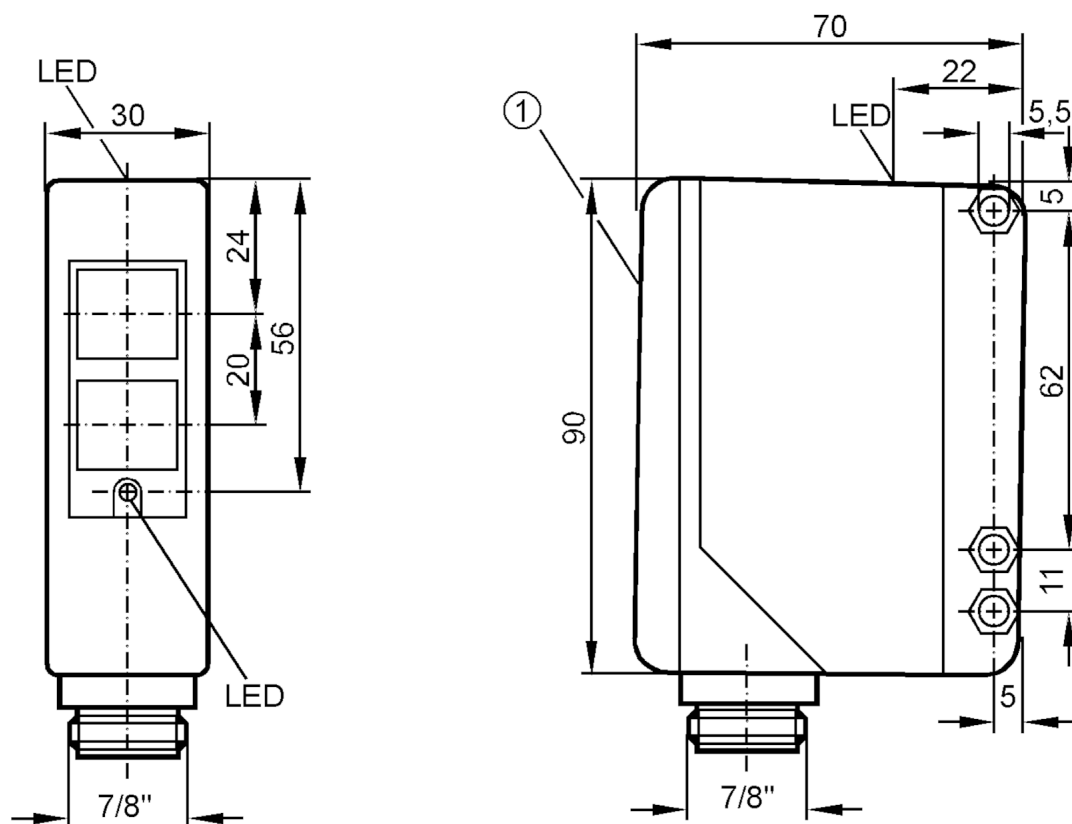

1 seletor e potenciômetro atrás da cobertura

Características do produto

Invólucro retangular

Aplicação

Princípio das funções Sensor retrorreflexivo

Dados elétricos

Frequência AC [Hz] 47...63

Tensão de funcionamento [V] 20...250 AC/DC

Consumo máx. de potência [VA] 3,5

Classe de proteção II

Saídas

Conceção elétrica relé

Função de saída modo claro/escuro; (programável)

Corrente de contacto 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Frequência de comutação AC [Hz] 10

Frequência de comutação DC [Hz] 10

Proteção contra curto-circuito não

Proteção contra sobrecarga não

Zona de deteção

Alcance sobre refletor prismático [m] 10; (Refletor prismático Ø 80 E20005)

OA3505



Sensor retrorreflexivo

OAR-FKOA/LS500L

Alcance ajustável	sim
-------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	326,586
Invólucro	retangular
Dimensões [mm]	90 x 30 x 70
Materiais	PBT
Material da lente	PMMA
Orientação da lente	óptica lateral

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
	em funcionamento	1 x LED, verde
	função	1 x LED, vermelho

Acessórios


Items fornecidos	Flange angular chave de fenda
------------------	----------------------------------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A



Conexão

