


Sensor retrorreflexivo

OIR-FBOW/LS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

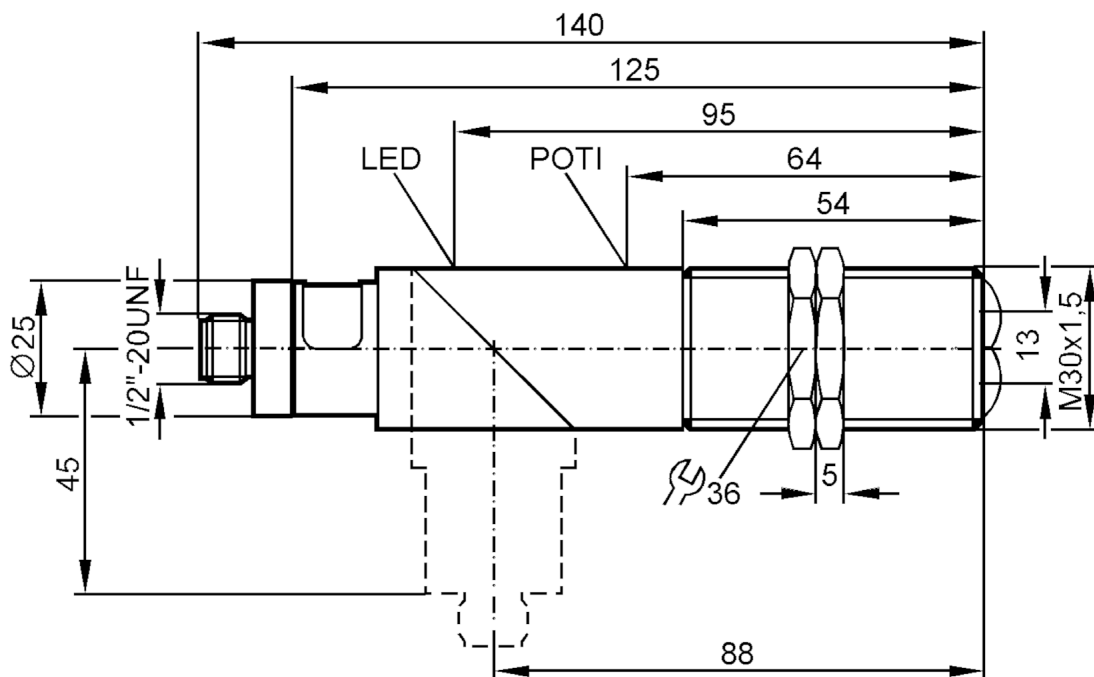

Características do produto

Invólucro	tipo roscado
-----------	--------------

Aplicação

Princípio das funções	Sensor retrorreflexivo
-----------------------	------------------------

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de funcionamento	[V]	20...250 AC

Saídas

Função de saída	modo claro/escuro; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC	[V]	4
Corrente residual máx.	[mA]	12
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC	[mA]	300
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC	[Hz]	15
Proteção contra curto-circuito		não
Proteção contra sobrecarga		não

Zona de detecção

Alcance	[m]	< 4; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance ajustável		sim

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------



Sensor retrorreflexivo

OIR-FBOW/LS

Proteção	IP 65
----------	-------

Testes/aprovações

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Dados mecânicos

Peso	[g]	145,149
Invólucro		tipo roscado
Dimensões	[mm]	M30 x 1,5
Designação da rosca		M30 x 1,5
Materiais		PPO modificado
Material da lente		PMMA

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador	estado de comutação	1 x LED, amarelo
--------------	---------------------	------------------

Acessórios


Items fornecidos	porcas de fixação: 2
	chave de fenda

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------

conexão elétrica

Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C



Conexão

