


Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200/ 24VDC/230VAC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SN0150

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

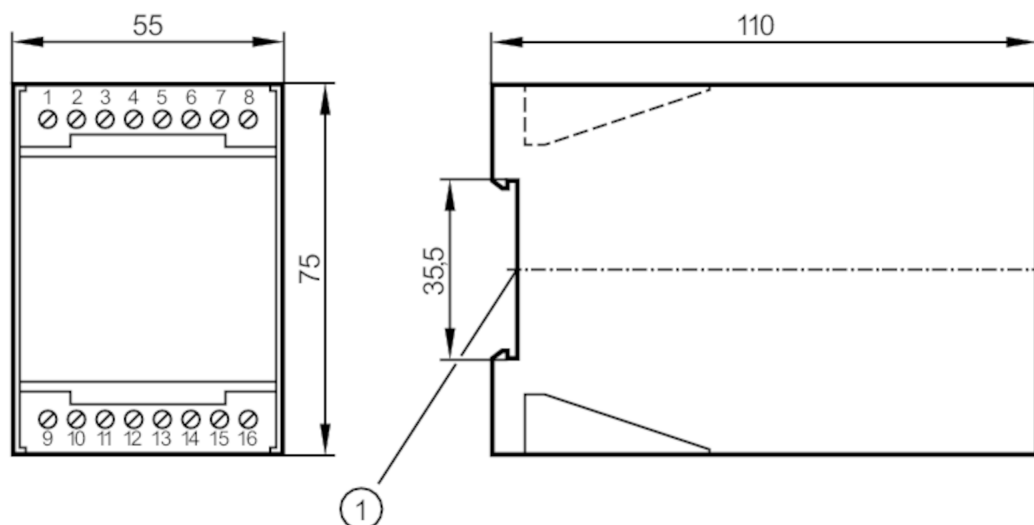

1 Fissaggio su guida DIN



Applicazione

Applicazione Monitoraggio del flusso; ritardo di disattivazione nella coppia di avviamento

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio	[%]	-10...10
Tensione di esercizio	[V]	< 230 AC / 24 DC
Corrente assorbita	[mA]	60
Max. potenza assorbita	[VA]	3
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	0...40
Numero canali		1

Uscite

Modello elettrico	relè
Carico del contatto	4 A, 250 V AC
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso	in circolazione e durante la temporizzazione di attivazione il relè si eccita

Software / Programmazione

Taratura del punto di commutazione	Potenzimetro
Selezione liquidi / gas	interruttore a scorrimento

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado di protezione		IP 40



Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200/ 24VDC/230VAC

Grado di protezione morsetti	IP 20	
Dati meccanici		
Corpo	corpo per montaggio su guida DIN	
Dimensioni [mm]	75 x 55 x 110	
Materiali	plastica	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Commutazione	11 x LED
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Morsetti: 16 x ...2,5 mm²		
Collegamento		

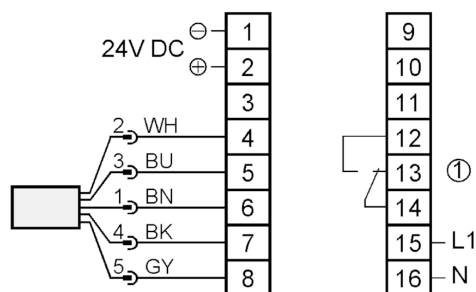

- 1: Relais Monitoraggio del flusso
 Colori dei fili conduttori :
 BN = marrone
 BU = blu
 BK = nero
 WH = bianco
 GY = grigio